Kapitel 1

Piktogramme und Farbmustertafel

Piktogramme

Eigenschaften des Schlosses oder Zylinders:

Zylinder ohne Angabe der Schließung sind verschiedenschließend.

SZ – der Artikel kann nur mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) geliefert werden.

System Furore, die Griffoliven oder die Kerne können ausgewechselt werden.

ASS – ASS = Auswechselbares Schließsystem. Die Schließeinsätze sind auswechselbar

für Profilzylinder (PZ) geeignet

Zylinder mit Stiftzuhaltung

Zylinder mit Plättchenzuhaltung

Angabe zu Vierkantausführung:

7+ – für 7mm Vierkant (Vierkant verlängerbar)

7 / 8 – für 7mm oder 8mm Vierkant

Lage der Schlösser bzw. Schließeinsätze im Möbel:

Anschlag rechts(re), links(li), unten(lad), oben(Klappe) und Kombinationen

Erklärung der verschiedenen Zierschlüsselschließungen:

4x6 / 6x6 / 8x5 / 8x6 / 8x8 – IC Schließung, die Schlösser sind alle gleichschließend.

6x6 / 8x6 / 8x8 – Dreizuhaltungsschließung, 6 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

6x6,5 / 9x9,5 – Vierzuhaltungsschließung, 24 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend.

Fünfzuhaltungsschließung, bis zu 650 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Nutenbartschlüssel mit Zapfen

6x6 / 8x6 / 8x8 – Nutenbartschlüssel, 4 unterschiedliche Nutenausführungen

Angabe der Bohrungsmaße:

ø8 / ø10 / ø12 / ø16 / ø18 / ø20 / ø22 / ø24 / ø25 / ø26 / ø30

Durchmesser für die Bohrung in mm: 10; 12; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 30

15 x 22 – Abmaße des Langloches in mm: 15x22

Artikel ist für folgendes Profil ausgelegt:

6x5 / 8x7 – Profilstangen in mm: ø6x5; ø8x7

10x3 / 12x6 – Halbrundstangen in mm: 8x3; 10x3; 12x6

16x3 – ZV-Stange in mm: 16x3

Im Lieferumfang enthalten:

Lieferumfang mit Rosette

1x / 2x – 1 bzw. 2 Zierschlüssel

2x / 3x – 2 bzw. 3 Zylinderschlüssel

2x / 3x – 2 bzw. 3 Wendeschlüssel

Drehweg des Schlüssels:

90° / 180° / 360° – Schließbewegung: 90°, 180° und 360°

Option

Mögliche Lieferoptionen für Schlösser.

SZ – auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar

auch für Schließanlagen geeignet

auch in anderen Oberflächen möglich

Farbmustertafel

02 matt vernickelt/ ultrasamt vernickelt

03 poliert vernickelt

06 matt verchromt

07 poliert verchromt

39 Edelstahl matt gebürstet

25 weiß

10 Messing poliert

01 Messing matt

09 glanz vergoldet

04 brüniert dunkel

11 braun

05 schwarz

Weitere Färbungen auf Anfrage möglich. Es sind nur die gängigsten Färbungen abgebildet. Druckbedingt ist es möglich, dass sich Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen ergeben.

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Übersicht ASS

Schließeinsätze für Werkstattmontage

AK-Sicher-heitszylinder mit Wendeschlüssel

Grundschlösser

Schließungskompatibilität

möglich zu vielen Standard-Artikeln, z.B. aus den Kapiteln Hebelzylinder, Glastürverschlüsse, ZVs, Oliven, ...

Schließeinsätze für Baustellenmontage

Ein **Grundschloß** (Riegel-, Fallen-, Drehstangenschloß) ist montiert.

Ein **Schließeinsatz** (Olive, Zylinder, IC-Schließung, Dreizuhaltungsschließung) kann nachträglich, eingesetzt oder ausgetauscht werden.

ASS: höchste Qualität für den Objektausbau

Systemmerkmale:

- Auswechselbare Schließeinsätze als Plättchen- oder Stiftzylinder in verschiedenen Formen, Längen (19 bis >45 mm) und Durchmessern mit bis zu 136.000 Schließverschiedenheiten oder als IC- oder 3-Zuhaltungsschließung
- Alle ASS-Stiftzylinder aus Messing, geeignet für HS- und GHS-Schließanlagen mit jeweiliger Anlagenkarte
- Sicherheitszylinder mit geschütztem Profil integrierbar
- Zylinder auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar
- Schrankoliven drehbar mit/ohne Schließfunktion oder feststehend über 7 mm Vierkant-Einsatz integrierbar
- Verschiedene Oberflächen erhältlich: z.B. matt/poliert vernickelt oder verchromt, Messing matt/poliert, brüniert, schwarz, glanz vergoldet, matt gebürsteter Edelstahl
- Vielfältige Schlossvarianten (Riegel-, Fallen-, Drehstangenschlösser) mit unterschiedlichen und verstellbaren Dornmaßen (16 bis 40 mm) sowie in allen Anschlagrichtungen (rechts, links, lad) verwendbar
- Zylinder und Schlösser für verschiedene Materialstärken und Arten (Holz, Stahl, Glas, Kunststoff)
- Drehstangenschlösser für Profilstangen Ø 6 mm (6/5) oder Ø 8 mm (8/7)
- Schließungskompatibilität: Anbindung an traditionelles Schlossprogramm (Hebelzylinder, Oliven, Glastürverschlüsse, Zentralverschlüsse etc.) über Kombi-Zylinder und 7 mm Vierkant

Anwendungsmöglichkeiten:

Objekte mit hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen, z.B. Verwaltungen, Banken Hotels, Schulen, Kliniken.

Übersicht Werkstatt- und Baustellenmontage

Werkstattmontage

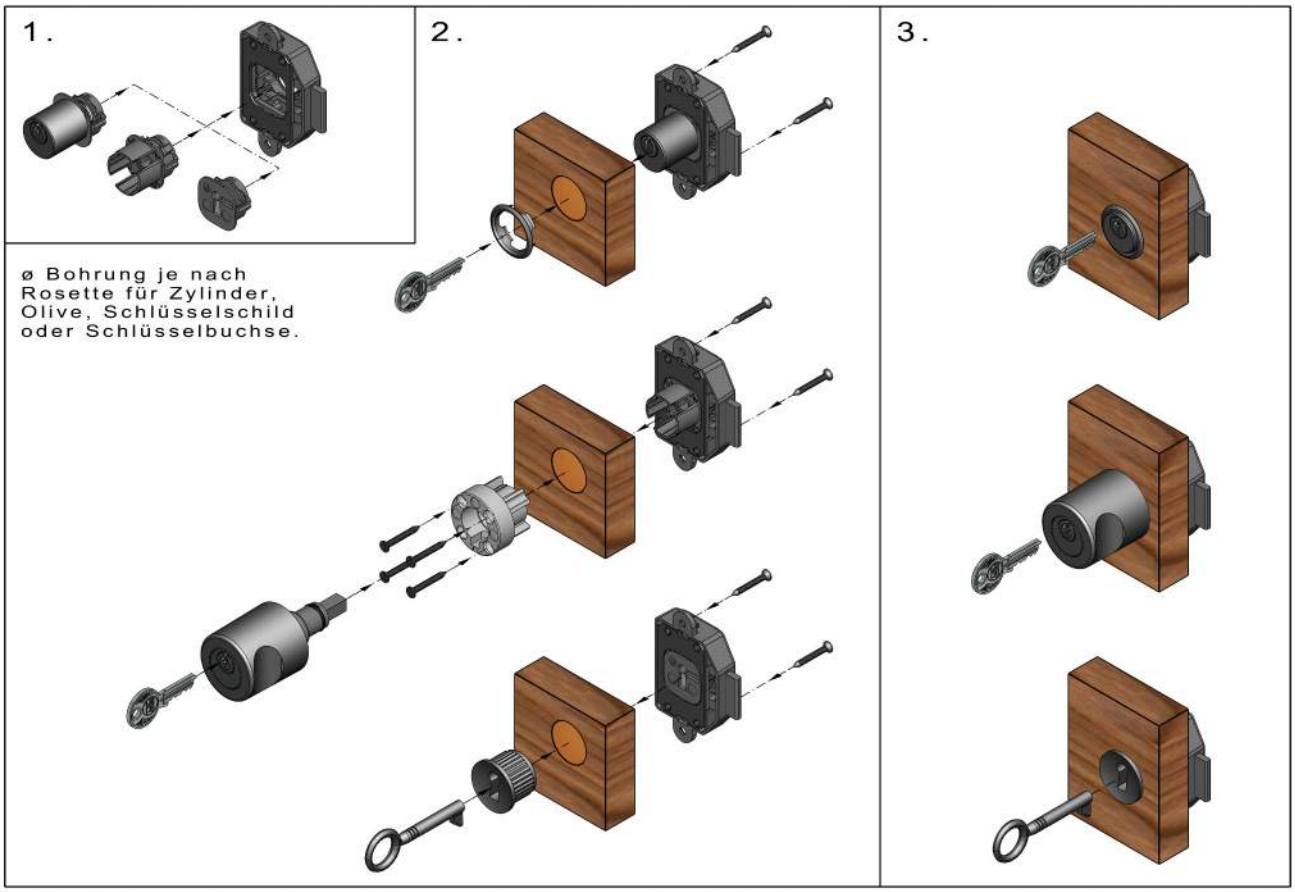

Baustellenmontage

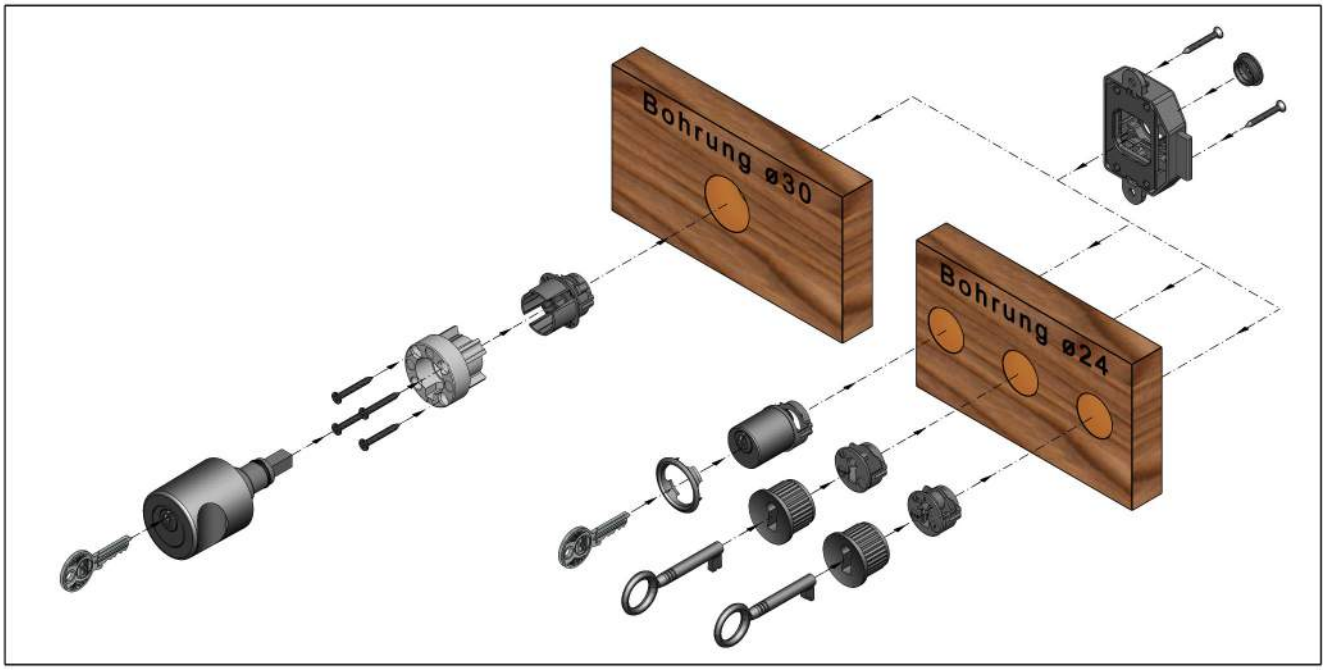

Alle ASS-Schlösser sind für Werkstatt- und Baustellenmontage geeignet.

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Riegelschlösser

Artikel 1781

Aufliegend; Kasten Metall; mit Seitenriegel

Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Zusätzliche Hiweise:

test

Atikel 1200

Zusätzliche Hinweise

Zusätzliche Hinweise
Schließeinsätze siehe Seite 01.08-01.16

Schließbleche siehe Kapitel 16

1781.16



1781.20



1781.25



1781.30



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	VE	Lagerware
1781.16002	16 mm	vernickelt	5 St	✔
1781.20002	20 mm	vernickelt	5 St	✔
1781.25002	25 mm	vernickelt	5 St	✔
1781.30002	30 mm	vernickelt	5 St	✔

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Riegel- und Fallenschlösser

Artikel 1801, 1881
Aufliegend; Kasten Metall; mit Seitenriegel

Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Artikel 1882
Aufliegend; Kasten Metal; mit Falle

Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Zusätzliche Hinweise
Schließeinsätze siehe Seite 01.08-01.16

Schließbleche siehe Kapitel 16

1882.30 Zubehör (sep.)

1 x 2522 Schließblech Seite 16.27
1 x 2711 Schließblech Seite 16.25

1801.40

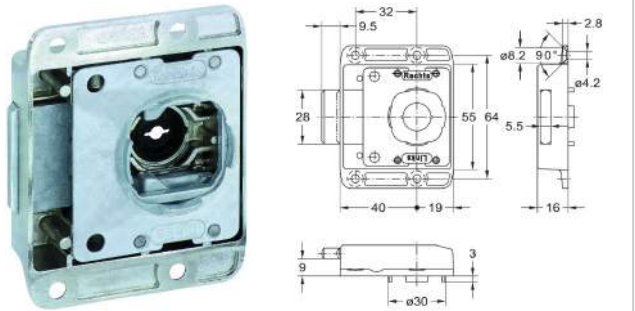

1881.30

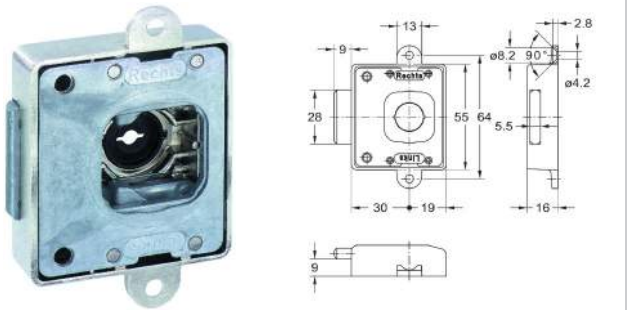

1881.40

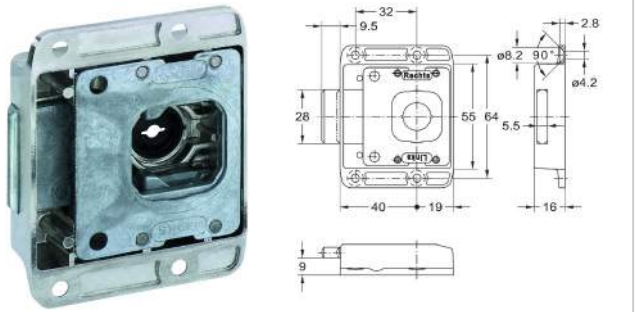

1882.30

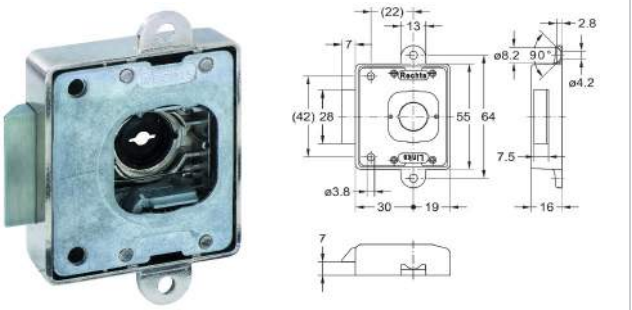

Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Schlossdecken	VE	Lagerware
1801.40002	40 mm	vernickelt	mit Zentrieransatz für Bohrung ø 30 mm	5 St	
1881.30002	30 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓
1881.40002	40 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓
1882.30002	30 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Drehstangenschlösser

Artikel 7581
Aufliegend; Kasten Metall; mit Seitenriegel

Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Zusätzliche Hinweise
Schließeinsätze siehe Seite 01.08-01.16

Zubehör siehe Kapitel 16

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1310 Hakenlager	Seite 16.8
1 x 2410 Schließhaken	Seite 16.6
1 x 2420 Schließhaken	Seite 16.6
2 x 2530 Schließbolzen auf Platte	Seite 16.13
1 x 2572 Schließwinkel	Seite 16.22

7581.16



7581.20



7581.25



7581.30



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
7581.16002	16 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✔
7581.20002	20 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✔
7581.25002	25 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✔
7581.30002	30 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✔

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Drehstangenschlösser

Artikel 7781, 7801, 7901, 8101
Aufliegend; Kasten Metall; mit Seitenriegel

Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Zusätzliche Hinweise
Schließeinsätze siehe Seite 01.08-01.16

Zubehör siehe Kapitel 16

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1310 Hakenlager	Seite 16.8
1 x 2413 Schließhaken	Seite 16.6
1 x 2423 Schließhaken	Seite 16.6
2 x 2530 Schließbolzen auf Platte	Seite 16.13
1 x 2572 Schließwinkel	Seite 16.22

7781.30



7781.40 + 7901.40



7801.40 + 8101.40



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Stangen	Schlossdecken	VE	Lagerware
7781.30002	30 mm	vernickelt	geteilt	glatt	5 St	✓
7781.40002	40 mm	vernickelt	geteilt	glatt	5 St	✓
7801.40002	40 mm	vernickelt	geteilt	mit Zentrieransatz	5 St	✓
7901.40002	40 mm	vernickelt	durchgehend	glatt	5 St	✓
8101.40002	40 mm	vernickelt	durchgehend	mit Zentrieransatz	5 St	✓

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7505, 7507, 7514, 7516
Schließeinsatz Metall

Zusätzliche Hinweise
Griffolíven für Artikel 7514 und 7516 siehe Kapitel 14

7505 Zubehör (inkl.)
1 x 0305 Schlüssel Seite 15.04
7507 Zubehör (inkl.)
1 x 0305 Schlüssel Seite 15.04

7505



7507



7514



7516



Artikel-Nr.	Schließung	Bohrung	VE	Lagerware
7505.00031:IC.686	IC	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.201	1	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.202	2	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.203	3	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.204	4	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.205	5	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7507.00031:Z82.206	6	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✔
7514.00031	□ 7 mm	je nach Griffolive, mit Zentriersteg als zusätzliche Abdrehsicherung	10 St	✔
7516.00031	□ 7 mm	je nach Griffolive	10 St	✔

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7538
Schließeinsatz Metall, Zylinder Messing

Andere Zylinderlängen (L in mm) siehe S. 04.03

7538 ASS ø24 2x 360° SZ Option



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7538.00002	22 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0101	22 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0102	22 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0103	22 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0104	22 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0105	22 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0106	22 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0107	22 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0108	22 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0109	22 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0110	22 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	5 St	✓
7538.00010	22 mm	Messing poliert	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0101	22 mm	Messing poliert	BN0101	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0102	22 mm	Messing poliert	BN0102	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0103	22 mm	Messing poliert	BN0103	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0104	22 mm	Messing poliert	BN0104	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0105	22 mm	Messing poliert	BN0105	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0106	22 mm	Messing poliert	BN0106	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0107	22 mm	Messing poliert	BN0107	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0108	22 mm	Messing poliert	BN0108	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0109	22 mm	Messing poliert	BN0109	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0110	22 mm	Messing poliert	BN0110	23 mm	5 St	✓

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7530, 7532
Schließeinsatz Metall; Zylinder Messing

Andere Zylinderlängen (L in mm) siehe S. 04.04

7530

Option

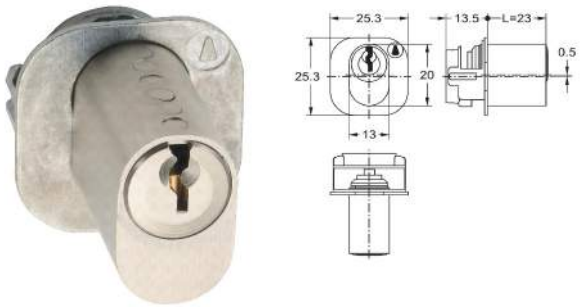

7532

Option

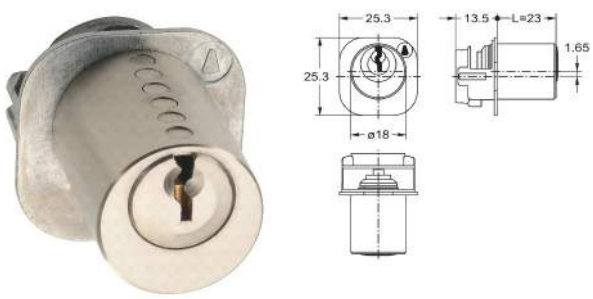

Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Länge L	VE	Lagerware
7530.00002	oval 13x20 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7530.00010	oval 13x20 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	
7532.00002	18 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7532.00010	18 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7518
Schließeinsatz Metall; für Möbelknöpfe mit M4 Innengewinde

Auf Wunsch auch in anderen Längen (L in mm) lieferbar

Artikel 7560
Schließeinsatz Metall; Sicherheitszylinder Messing; mit Bohrbildtechnik; geschützter Schlüssel mit AK Markenzeichenprofil

7518



7560



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Länge L	VE	Lagerware
7518.00031.019			19,5 mm	5 St	
7518.00031.022			22,5 mm	5 St	
7560.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7555

Schließeinsatz und Zylinder Metall; rechts (Lieferzustand) umstellbar auf links, unten, oben

Auf Wunsch auch lieferbar in Länge (L in mm) 19

7555



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7555.00102	22 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0101	22 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0102	22 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0103	22 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0104	22 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0105	22 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0106	22 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0107	22 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0108	22 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0109	22 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0110	22 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	5 St	✓

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Schließeinsätze für Werkstattmontage

Artikel 7552, 7557

Schließeinsatz und Zylinder Metall; rechts (Lieferzustand) umstellbar auf links, unten, oben

Auf Wunsch auch lieferbar in Länge (L in mm) 19

7552



7557



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7552.00102	18 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0101	18 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0102	18 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0103	18 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0104	18 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0105	18 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0106	18 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0107	18 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0108	18 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0109	18 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0110	18 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	10 St	✓
7557.00102	16,5 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0101	16,5 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0102	16,5 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0103	16,5 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0104	16,5 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0105	16,5 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0106	16,5 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0107	16,5 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0108	16,5 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0109	16,5 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0110	16,5 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	10 St	✓

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Schließeinsatz für ASS/Furore-Anbindung

Artikel 8510
Zylinderkörper Metall, kombiniert das System Furore (Auswechselbare Zylinderkerne) und das System ASS (Auswechselbare Schließsysteme)

Zusätzliche Hinweise
Griffoliven siehe S. 02.10-02.12

8510 Zubehör (sep.)

1 x 8535 Wechselkern	Seite 02.3
1 x 8536 Wechselkern	Seite 02.5

8510



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
8510.00002	vernickelt	5 St	✔

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Schließeinsätze für Baustellenmontage

Artikel 7605, 7607, 7614, 7616
Schließeinsatz Metall

Zusätzliche Hinweise
Griffoliven für Artikel 7614 und 7616 siehe Kapitel 14

Art. Zubehör (inkl.)
1 x 2670 Befestigungsschraube
7605 Zubehör (inkl.)
1 x 0305 Schlüssel Seite 15.04
7607 Zubehör (inkl.)
1 x 0305 Schlüssel Seite 15.04

7605



7607



7614



7616



Artikel-Nr.	Schließung	Bohrung	VE	Lagerware
7605.00031:IC:686	IC	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.201	1	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.202	2	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.203	3	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.204	4	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.205	5	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.206	6	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7614.00031	□ 7 mm	je nach Olive, mit Zentriersteg als zusätzliche Abdrehsicherung	10 St	
7616.00031	□ 7 mm	je nach Olive	10 St	✔

Systemschlösser ASS
Auswechselbare Schließsysteme

Schließeinsätze für Baustellenmontage

Artikel 7625
Schließeinsatz und Zylinder Metall

Auch lieferbar in Längen (L in mm) 19

Artikel 7638
Schließeinsatz Metall; Zylinder Messing

Andere Zylinderlängen (L in mm) siehe S. 04.03

Art. Zubehör (inkl.)
1 x 2670 Befestigungsschraube

7625 Option

7638 Option

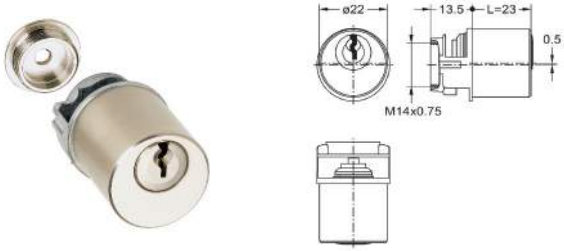

Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Länge L	VE	Lagerware
7625.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7638.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7638.00010	22 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	

Bedienungs- bzw. Montageanleitung siehe www.junie.de

Griffolíven

Artikel 3560
Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3563
Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3565
Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden

3560 Zubehör (inkl.)
1 x 3580 Rosette
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
1 x ASS- Schließeinsatz
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
1 x Rosette für Olive

3560 Zubehör (sep.)
1 x 3351 Profilhalbzylinder Seite 03.10

3563 Zubehör (inkl.)
1 x 3580 Rosette
1 x ASS- Schließeinsatz
1 x Rosette für Olive

3565 Zubehör (inkl.)
1 x M4x25 Schraube
1 x Abdeckscheibe
1 x Rosette

3560



3563 Option



3565 Option



Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
3560.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3563.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3565.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	