





- Bedienung über RFID
- RFID-Standards iClass und Mifare (13,56 MHz)
 ISO 14443A ISO 14443B ISO 15693
- Gehäuse vollständig aus Metall
- If lache Bauform (8 mm)
- IP55
- Bauformen: Standard, vertikal und horizontal
- mit oder ohne Türgriff
- Oberfläche: Nickel gebürstet oder schwarz
- optische und akustische Signalisierung
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln oder mobilem Gerät
- programmierbare automatische Öffnung
- Einstellungen wählbar
- eingebaute Protokollfunktion
- Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre
- Stromversorgung über 4 hochwertige AA-Batterien
- bis zu fünf Jahre Garantie









- mit Schnappverschlussstecker (Patent angemeldet)
- einfacher Einbau bei Neuinstallation und Nachrüstung
- für Anschlagrichtung links und rechts geeignet
- für verschiedene Türstärken geeignet
- Riegel/Falle motorbetrieben (12 mm)



^XIS[™]

Draufsicht

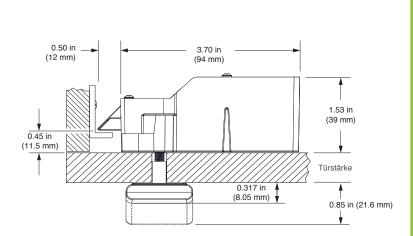


Abb.: mit Fallenschloss



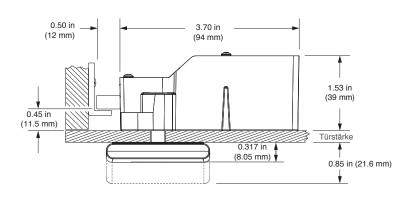


Abb.: mit Riegelschloss

Seitenansicht





Frontansicht

