

# Sicherheitszylinder


## Kapitel 5



**Artikel 9246**

Messing; 2 Neusilberschlüssel

**Technische Merkmale**

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil   
Nr. 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 7 federnden Sperrstiften,  
wovon 2 Paare über einen Schieber gegenläufig gesteuert werden
- 65.000 Schließvarianten
- Schutzmaßnahmen gegen Linksdreher (Sprengen)
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher

**Zusätzliche Hinweise**

Schließwege siehe S. 04.02


**Art. Zubehör (inkl.)**

2 x Mutter M10

1 x Mutter M21

**Art. Zubehör (sep.)**

2740 Schließhebel

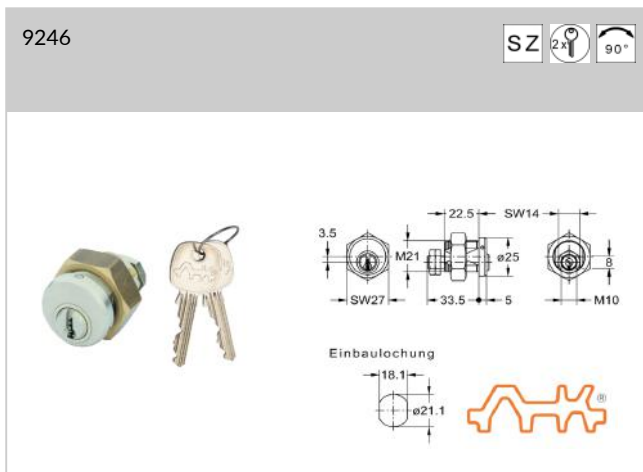


Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9246.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	
9246.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	

**Artikel 9475**

Messing; 2 Neusilberschlüssel

**Technische Merkmale**

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil  Nr. 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 4 sternförmig angeordneten Zuhaltungsreihen und 13 federnden Sperrstiften
- 250.000 Schließvarianten
- Schutzmaßnahmen gegen Linksdreher (Sprengen)
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher

**Zusätzliche Hinweise**


Schließwege siehe S. 04.02

**Art. Zubehör (inkl.)**

- 2 x Mutter M10
- 1 x Mutter M21

**Art. Zubehör (sep.)**

2740 Schließhebel

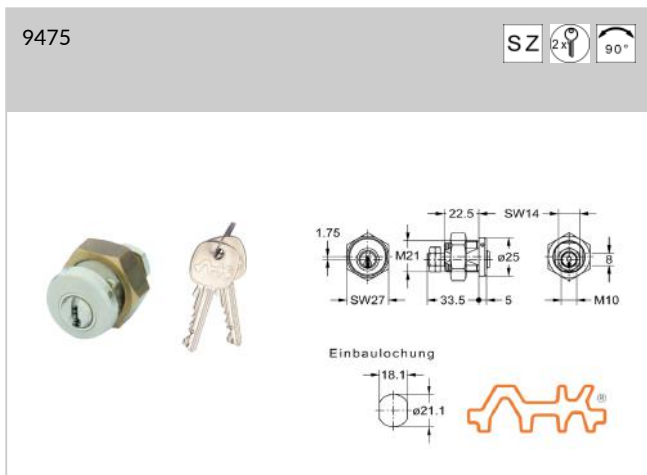

Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9475.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓
9475.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓

01

## Sicherheitszylinder

02

### Edelstahl-Steckschloss mit Bohrbildtechnik




03

04

#### Artikel 9486

Edelstahl; 2 Neusilberschlüssel

#### Technische Merkmale


- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil ®  
Nr. 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 4 sternförmig angeordneten  
Zuhaltungsreihen und 13 federnden Sperrstiften
- 100.000 Schließvarianten
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher

06

07

08

09

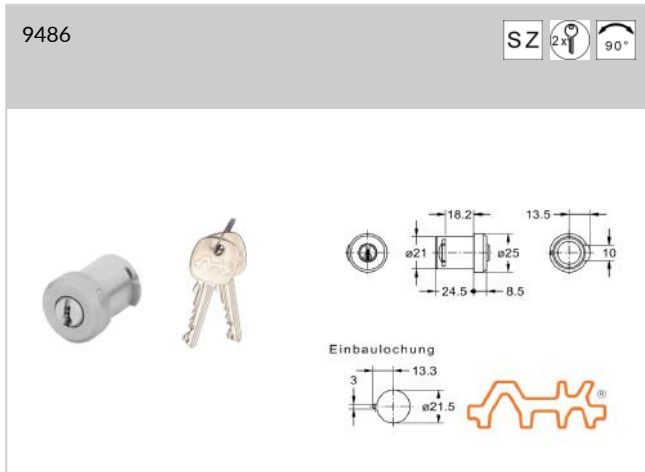

10

11

12

13

Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
9486.00239	Edelstahl	1 St	✓

14

15

16

17

18

19

20


21

22

**Artikel 9496**

Messing; 2 Neusilberwendschlüssel

**Technische Merkmale**

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil  Nr. 399 19 281 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- Schließsystem mit 3 stumpfwinkelig angeordneten Zuhaltungsreihen und 14 federnden Sperrstiften
- 24.000 Schließvarianten
- Anbohrschutz durch frei drehbar gelagerter Edelstahlkappe und Vollhartmetallstifte
- ziehfest- und pickingsicher

**Zusätzliche Hinweise**


Schließwege siehe S. 04.02

**Art. Zubehör (inkl.)**

- 2 x Mutter M10
- 1 x Mutter M21

**Art. Zubehör (sep.)**

2740 Schließhebel

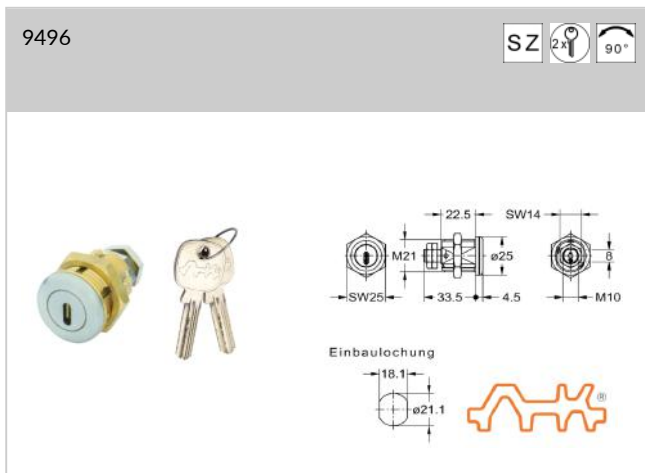

Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9496.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓
9496.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓

01

## Sicherheitszylinder

02

## Ersatzschlüssel




03

04


Artikel 0535.14, 0535.16, 0535.30  
Ersatzschlüssel AK

05

0535.14

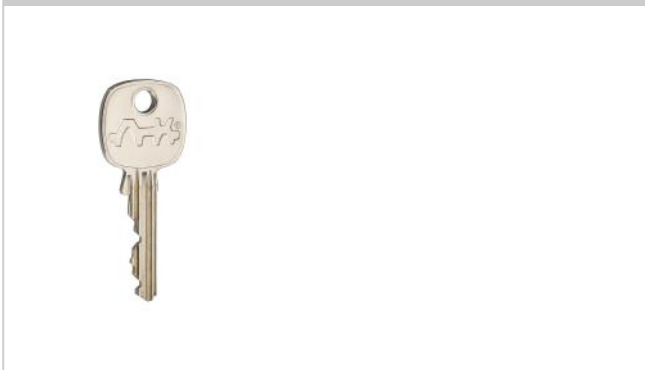

0535.16

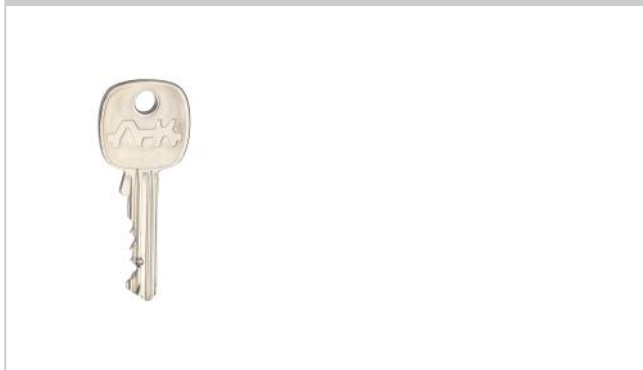

06

07

08

09

10

0535.30



11

12

13

14

15

Artikel-Nr.	für Artikel	VE	Lagerware
0535.20/55/14/4	9246	1 St	
0535.20/55/16/4	9475, 9486	1 St	
0535.20/55/30/4	9496	1 St	

16

17

18

19

20

21

22