

INHALT

Einleitung	Seite 02
Master Scharniersystem	Seite 04
Invo Plus Scharniersystem	Seite 14
Star Track Scharniersystem	Seite 24
smart slide Schubladensystem	Seite 34
alphabox Schubladensystem	Seite 46
SMARTFLOW Schubladensystem	Seite 54
d-lite lift Klappenbeschlag	Seite 66






SAMET UND JUNIE - ZWEI STARKE MARKEN FÜR DEN FACHHANDEL

SAMET wurde 1973 in Istanbul gegründet und ist die führende Marke für Möbelzubehör in der Türkei und angrenzenden Regionen. Weltweit exportiert Samet in 110 Länder in fünf Kontinenten und gehört damit zu den größten Akteuren in der Branche.

SAMET beschäftigt insgesamt 1.350 Mitarbeiter in seinen Produktionseinrichtungen mit neuester Technologie. Die SAMET Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 130 Mitarbeitern in der Türkei und Deutschland hat ihren Fokus auf Innovation und Design. Hier werden die Testverfahren für die Produktion von Beschlägen und Zubehör bestimmt sowie eigene Montageroboter entwickelt und produziert. Die SAMET Produkte werden in der werkseigenen Galvanik veredelt, die als größte und modernste ihrer Art in der Türkei gilt. Ständige Qualitätskontrollen sichern die gleichbleibende hohe Qualität aller SAMET Produkte.

In Deutschland ist SAMET seit 2013 mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Bad Oeynhausen vertreten, welche die deutsche Möbelindustrie betreut.

Seit Frühjahr 2018 vertreibt JuNie ein ausgewähltes SAMET Produktprogramm exklusiv an Fachhändler in Deutschland und benachbarte Länder. Die in diesem Katalog gezeigten Artikel sind lagernd in Velbert, weitere SAMET Produkte sind auf Anfrage lieferbar.

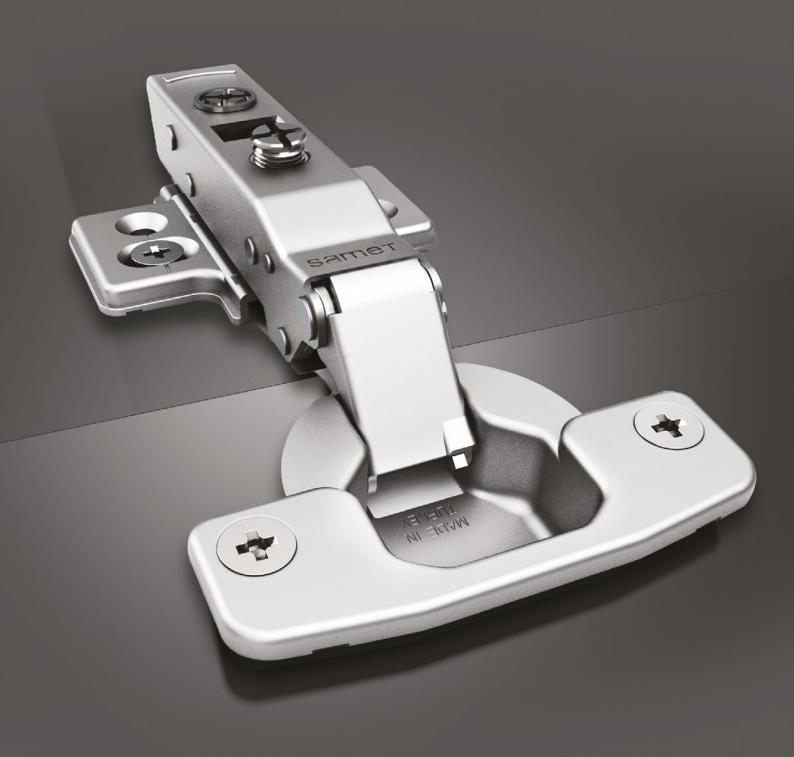



MASTER

INNOVATIVES SCHARNIERSYSTEM IM HERAUSREGENDEM DESIGN



Master Soft-Close Scharnier




• Öffnungswinkel: 110° • Topfdurchmesser: 35 mm • Topftiefe: 12,50 mm • Scharnierarm: Stahl • Scharniertopf: Stahl • Kröpfung: 0-9-18 mm • Oberfläche: Nickel • Tiefenverstellung: +3/-2 mm

50 Stück • Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst

und fixiert.

• VPE:



vorliegend K	(röpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100411
52 Spanplattenschraube	10100413


halb vorliegend	Kröpfung 9
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100421
52 Spanplattenschraube	10100423

einliegend	Kröpfung 18
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraub	e 10100431
52 Spanplattenschraub	e 10100433

Master Scharnier



- Öffnungswinkel: 110° • Topfdurchmesser: 35 mm
- 12,50 mm • Topftiefe: • Scharnierarm: Stahl
- Scharniertopf: Stahl
- Kröpfung: 0-9-18 mm • Oberfläche: Nickel
- Tiefenverstellung: +3/-2 mm • VPE: 50 Stück
- Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.





vorliegend k	(röpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10101411
52 Spanplattenschraube	10101413


halb vorliegend	Kröpfung 9
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10101421
52 Spanplattenschraube	10101423

einliegend	Kröpfung 18
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10101431
52 Spanplattenschraube	10101433











		A - Montageplatte				
		5	7	9		
	12			3		
	13			4		
96	14		3	5		
- Auflage	15		4	6		
E E	16	3	5	7		
₹	17	4	6			
	18	5	7			
В	19	6				
	20	7				
		T - Topi	fabstand			

A - Montageplatte					
		5	7	9	
	3			3	
	4			4	
96	5		3	5	
<u>a</u>	6		4	6	
B - Auflage	7	3	5	7	
⋖	8	4	6		
1	9	5	7		
Ш	10	6			
	11	7			
		T - Top	fabstand		

		A - Montageplatte				
		5	7	9		
	6			3		
	5			4		
e e	4		3	5		
- Auflage	3		4	6		
E E	2	3	5	7		
⋖	1	4	6			
	0	5	7			
В						
	T - Topfabstand					

Mindest	tfuge für 1	üren [P] -	K = Türdi	cke							
K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0,72	0,98	1,29	1,65	2,08	2,59	3,21	3,93	4,72	5,54	6,39
T=4	0,69	0,94	1,23	1,57	1,97	2,44	2,98	3,62	4,34	5,12	5,93
T=5	0,67	0,91	1,18	1,51	1,88	2,31	2,81	3,39	4,04	4,76	5,52
T=6	0,65	0,87	1,14	1,45	1,80	2,21	2,67	3,19	3,79	4,45	5,17
T=7	0,62	0,84	1,10	1,40	1,73	2,11	2,55	3,04	3,59	4,20	4,87








Master Soft-Close Scharnier werkzeuglos



• Öffnungswinkel: 110° • Topfdurchmesser: 35 mm • Topftiefe: 12,50 mm • Scharnierarm: Stahl • Scharniertopf: Stahl 0-9-18 mm • Kröpfung: • Oberfläche: Nickel • Tiefenverstellung: +3/-2 mm

VPE: 50 Stück
Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.



vorliegend K	röpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 ohne Schr. / werkzeuglos	101004118
52 ohne Schr. / werkzeuglos	101004138


halb vorliegend k	(röpfung 9
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 ohne Schr. / werkzeuglos	101004218
52 ohne Schr. / werkzeuglos	101004238

einliegend Kr	öpfung 18
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 ohne Schr. / werkzeuglos	101004318
52 ohne Schr. / werkzeuglos	101004338

Master Scharnier werkzeuglos



- Öffnungswinkel: 110°
 Topfdurchmesser: 35 mm
 Topftiefe: 12,50 mm
 Scharnierarm: Stahl
- Scharniertopf: StahlKröpfung: 0-9-18 mmOberfläche: Nickel
- Tiefenverstellung: +3/-2 mmVPE: 50 Stück
- Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.





vorliegend K	röpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 ohne Schr./werkzeuglos	101014118
52 ohne Schr./werkzeuglos	101014138


halb vorliegend K	röpfung 9
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 ohne Schr./werkzeuglos	101014218
52 ohne Schr./werkzeuglos	101014238

einliegend Kr	Kröpfung 18			
Beschreibung	Artikel-Nr.			
45 ohne Schr./werkzeuglos	101014318			
52 ohne Schr./werkzeuglos	101014338			











		A - Montageplatte				
		5	7	9		
	12			3		
	13			4		
a)	14		3	5		
ğ	15		4	6		
Ű	16	3	5	7		
7	17	4	6			
- Auflage	18	5	7			
Ω	19	6				
	20	7				
		T - Topi	fabstand			

A - Montageplatte					
		5	7	9	
	3			3	
	4			4	
a)	5		3	5	
ğ	6		4	6	
Ű	7	3	5	7	
7	8	4	6		
B - Auflage	9	5	7		
Ω	10	6			
	11	7			
T - Topfabstand					

		A - Montageplatte			
		5	7	9	
	6			3	
	5			4	
a)	4		3	5	
B - Auflage	3		4	6	
Ű	2	3	5	7	
7	1	4	6		
-	0	5	7		
Ω					
		T - Topt	fabstand		

Mindest	fuge für T	üren [P] -	K = Türdi	cke							
К	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0,72	0,98	1,29	1,65	2,08	2,59	3,21	3,93	4,72	5,54	6,39
T=4	0,69	0,94	1,23	1,57	1,97	2,44	2,98	3,62	4,34	5,12	5,93
T=5	0,67	0,91	1,18	1,51	1,88	2,31	2,81	3,39	4,04	4,76	5,52
T=6	0,65	0,87	1,14	1,45	1,80	2,21	2,67	3,19	3,79	4,45	5,17
T=7	0,62	0,84	1,10	1,40	1,73	2,11	2,55	3,04	3,59	4,20	4,87





SCHARNIER SYSTEME

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte – 4 Loch





Material: StahlOberfläche: NickelVPE: 50 Stück

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265841

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265861

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265881

Abmessungen 37 32 33 32 L





 Material: 	Stahl
• Oberfläche:	Nickel
• VPE:	50 Stück


- Höhenverstellung mit Exzenterschraube ohne die Befestigungsschrauben lösen zu müssen oder die Drehtür zu demontieren.
- Exzenter Höhenverstellung: ±2 mm
- Werkzeuglose und einfache Montage und Demontage der Drehtür mit Klick-System.

Invo Plus / Master Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263851
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 14 Euroschraube	10263858
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263857


Invo Plus / Master Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263871
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10263878
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263877

Invo Plus / Master Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263891
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10263898
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263897

Abmessungen







 \emptyset A = Spanplattenschraube: \emptyset 2,5 x 5 mm Euroschraube: \emptyset 5 und Schraube: \emptyset 5 x 12 mm \emptyset 8 - \emptyset 10 Kunststoffdübel: \emptyset 8- \emptyset 10 x 12 mm







Invo Plus Scharnier Abdeckkappen	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10256003

• Material:	Stahl
Oberfläche:	Nickel
• VPE:	50 Stück
• VPE / kg:	0,185
 VPE / m³: 	0,001

- Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)
- Nur für Invo Plus Topfscharniere

Master Scharnier Abdeckkappen		
Beschreibung	Artikel-Nr.	
Master Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10258003	

Material: Stahl
Oberfläche: Nickel
VPE: 50 Stück
VPE / kg: 0,185
VPE / m³: 0,001

- Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)
- Nur für Master Topfscharniere





Star / Invo Plus / Master Topf AbdeckkappenBeschreibungArtikel-Nr.Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 45 mm1025501Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 52 mm1025503Master Scharnier Abdeckkappe 45 mm1025504Master Scharnier Abdeckkappe 52 mm1025506

Material: StahlOberfläche: Nickel

• VPE: für Star / Invo Plus / Master 50 Stück

 \bullet Erhältlich für die Modelle Star, Star Track und Invo Plus außer Star 165° Scharniere







HOCHWERTIGES SCHARNIERSYSTEM MIT GRÖSSTER VIELFALT



Invo Plus 45° Soft-Close Scharnier



Öffnungswinkel: 110°
Topfdurchmesser: 35 mm
Topftiefe: 12,50 mm


Scharnierarm: StahlScharniertopf: Stahl

Kröpfung: 0-9-18 mm Oberfläche: Nickel

Tiefenverstellung: +3/-2 mmVPE: 50 Stück

 Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst

und fixiert.




H	Kröpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100541
52 Spanplattenschraube	10100543


Befestigungsvarianten

Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube


Topf Bohrabstand 45 mm





Topf Bohrabstand 52 mm



Anwendungsbeispiele










Invo Plus 90° Soft-Close Scharnier



Öffnungswinkel: 110°
Topfdurchmesser: 35 mm
Topftiefe: 12,50 mm
Scharnierarm: Zamac
Scharniertopf: Stahl

Oberfläche: NickelTiefenverstellung: ±2 mmVPE: 50 Stück

 Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.




H	Kröpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100561
52 Spanplattenschraube	10100563


Befestigungsvarianten

Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube


Topf Bohrabstand 45 mm



Anwendungsbeispiele



B Abmessung sollte mindestens 0,5 mm betragen.





Invo Plus 165° Soft-Close Scharnier



• Öffnungswinkel: 165° • Topfdurchmesser: 35 mm

• Topftiefe: 12,50 mm

• Scharnierarm: Stahl

• Scharniertopf: Stahl

• Kröpfung: 0 mm


• Oberfläche: Nickel

• Tiefenverstellung: ±2 mm

• VPE:


50 Stück

• Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.





	Kröpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100571
45 EasyFit	101005717
52 Spanplattenschraube	10100573

A - Montageplatte				
		5	7	9
	11			3
	12			4
e)	13		3	5
Auflage	14		4	6
Ę	15	3	5	7
₹	16	4	6	
1	17	5	7	
Ω	18	6		
	19	7		
T - Topfabstand				

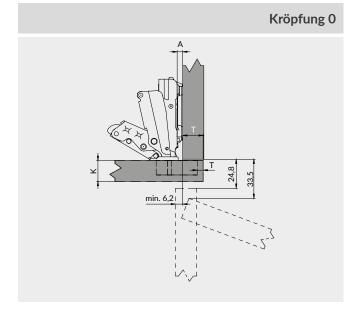

Topf Bohrabstand 45 mm







Abdeckappen für Scharnierarm und Topf





Invo Plus Scharnier Abdeckkappen Beschreibung

Invo Plus Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo 10256003

Artikel-Nr.

Material: Stahl
Oberfläche: Nickel
VPE: 50 Stück
VPE / kg: 0,185
VPE / m³: 0.001

• Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)

• Nur für Invo Plus Topfscharniere

Master Scharnier Abdeckkappen	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Master Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10258003

Material: Stahl
Oberfläche: Nickel
VPE: 50 Stück
VPE / kg: 0,185
VPE / m³: 0,001

 Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)

• Nur für Master Topfscharniere



Star / Invo Plus / Master Scharnier AbdeckplatteBeschreibungArtikel-Nr.Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 45 mm1025501Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 52 mm1025503Master Scharnier Abdeckkappe 45 mm1025504Master Scharnier Abdeckkappe 52 mm1025506

Material: StahlOberfläche: Nickel

VPE: für Star / Invo Plus / Master 50 Stück
Erhältlich für die Modelle Star, Star Track und Invo Plus

außer Star 165° Scharniere




Invo Plus Soft-Close Scharnier



• Öffnungswinkel: 110° • Topfdurchmesser: 35 mm • Topftiefe: 12,5 mm • Scharnierarm: Stahl • Scharniertopf: Stahl • Kröpfung: 0-9-18 mm • Oberfläche: Nickel • Tiefenverstellung: ±2 mm • VPE: 50 Stück

• Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.

vorliegend	Kröpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10100511
45 Easy Fit	101005117
52 Spanplattenschraube	10100513
52 Easy Fit	101005137

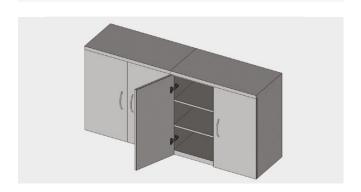


Invo Plus Scharnier




• Öffnungswinkel: 110° • Topfdurchmesser: 35 mm • Topftiefe: 12,50 mm • Scharnierarm: Stahl • Scharniertopf: Stahl 0-9-18 mm • Kröpfung: • Oberfläche: Nickel • Tiefenverstellung: ±2 mm • VPE: 50 Stück

• Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.

vorliegend	Kröpfung 0
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10101511
45 Easy Fit	101015117
52 Ø8 Kunststoffdübel	101015131
52 Easy Fit	101015137

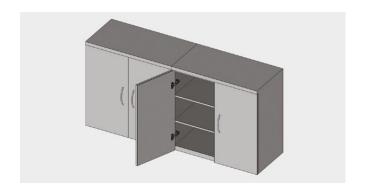




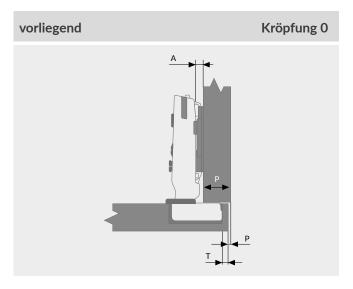


	A - Montageplatte			
		5	7	9
	12			3
	13			4
	14		3	5
age.	15		4	6
B - Auflage	16	3	5	7
- S	17	4	6	
ш	18	5	7	
	19	6		
	20	7		

T - Topfabstand

Mindestfuge für Türen [P] - K = Türdicke											
K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0,72	0,98	1,29	1,65	2,08	2,59	3,21	3,93	4,72	5,54	6,39
T=4	0,69	0,94	1,23	1,57	1,97	2,44	2,98	3,62	4,34	5,12	5,93
T=5	0,67	0,91	1,18	1,51	1,88	2,31	2,81	3,39	4,04	4,76	5,52
T=6	0,65	0,87	1,14	1,45	1,80	2,21	2,67	3,19	3,79	4,45	5,17
T=7	0,62	0,84	1,10	1,40	1,73	2,11	2,55	3,04	3,59	4,20	4,87







Befestigungsvarianten Soft-Close Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube

SCHARNIER SYSTEME

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte – 4 Loch





Material: StahlOberfläche: NickelVPE: 50 Stück

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265841

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265861

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265881





 Material: 	Stahl
• Oberfläche:	Nickel
• VPE:	50 Stück


- Höhenverstellung mit Exzenterschraube ohne die Befestigungsschrauben lösen zu müssen oder die Drehtür zu demontieren.
- Exzenter Höhenverstellung: ±2 mm
- Werkzeuglose und einfache Montage und Demontage der Drehtür mit Klick-System.


Invo Plus / Master Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263851
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 14 Euroschraube	10263858
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263857


Invo Plus / Master Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263871
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10263878
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263877

Invo Plus / Master Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master Montageplatte	10263891
Invo Plus / Master Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10263898
Invo Plus / Master Montageplatte Ø5 x 11,5 Dübel	10263897


Abmessungen







ØA = Spanplattenschraube: Ø2,5 x 5 mm Euroschraube: Ø5 und Schraube: Ø5 x 12 mm Ø8 - Ø10 Kunststoffdübel: Ø8 - Ø10 x 12 mm

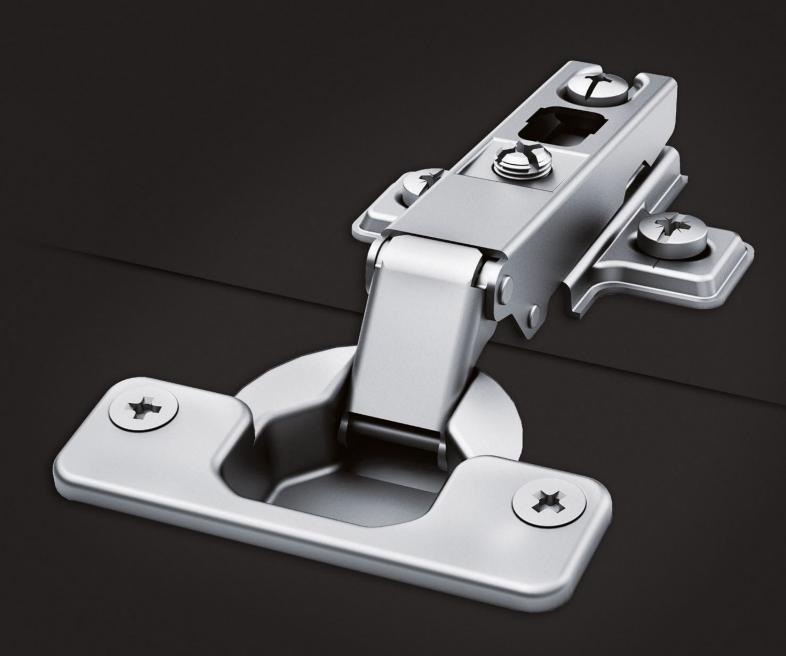



STARTRACK

DAS KOSTENGÜNSTIGE PUSH-OPEN
TOPFSCHARNIER MIT WENIG PLATZVERBRAUCH



Star Track Push-Open Scharnier ohne Feder



Öffnungswinkel: 110°Topfdurchmesser: 35 mm

Topftiefe: 11,2 mmScharnierarm: Stahl


Scharniertopf: StahlKröpfung: 0-9-18 mm

Oberfläche: Nickel

• Tiefenverstellung: ±3 mm

• VPE: 50 Stück

 Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.




vorliegend k	Kröpfung 0	
Beschreibung	Artikel-Nr.	
45 Spanplattenschraube	10180041	
52 Spanplattenschraube	10180043	


halb vorliegend	Kröpfung 9
Beschreibung	Artikel-Nr.
45 Spanplattenschraube	10180051
52 Spanplattenschraube	10180053


einliegend	Kröpfung 18		
Beschreibung	Artikel-Nr.		
45 Spanplattenschraube	10180061		
52 Spanplattenschraube	10180063		

Mindest	fuge für T	üren [P] -	K = Türdi	cke							
K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0,72	0,98	1,29	1,65	2,08	2,59	3,21	3,93	4,72	5,54	6,39
T=4	0,69	0,94	1,23	1,57	1,97	2,44	2,98	3,62	4,34	5,12	5,93
T=5	0,67	0,91	1,18	1,51	1,88	2,31	2,81	3,39	4,04	4,76	5,52
T=6	0,65	0,87	1,14	1,45	1,80	2,21	2,67	3,19	3,79	4,45	5,17
T=7	0,62	0,84	1,10	1,40	1,73	2,11	2,55	3,04	3,59	4,20	4,87











		A - Montageplatte			
		5	7	9	
	12			3	
	13			4	
e)	14		3	5	
9	15		4	6	
B - Auflage	16	3	5	7	
₹	17	4	6		
1	18	5	7		
Ω	19	6			
	20	7			
T - Topfabstand					

		A - Montageplatte			
		5	7	9	
	3			3	
	4			4	
e)	5		3	5	
မ်	6		4	6	
B - Auflage	7	3	5	7	
₹	8	4	6		
ı,	9	5	7		
B	10	6			
	11	7			
		T - Top	fabstanc	I	

		A - Montageplatte			
		5	7	9	
	6			3	
	5			4	
a)	4		3	5	
98	3		4	6	
B - Auflage	2	3	5	7	
Æ	1	4	6		
ı î	0	5	7		
В					
T - Topfabstand				I	









• verdeckte Verschraubung durch
Aufschieben des Adapteroberteils

- Verwendung mit Push-Open-Lang Artikel 10299924
- VPE: je 50 Stück
- Farbe: Grau




* gültig nur für Gegenstück zum Einschlagen

Push-Open Adapter	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open Adapter	10299921

Befestigungsvarianten

Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube

Ī

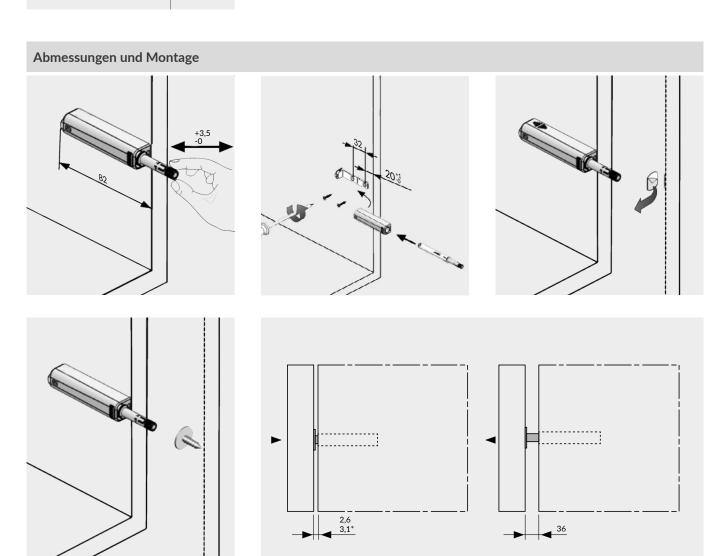





- Einsatz mit Topfscharniere ohne Feder
- Korpusfuge mindestens 2,6 mm
- Integrierte Tiefenjustierung +4 mm
- Tiefenjustierung fixierbar
- Ohne Ø10 Bohrung mit Adapter 10299921 einsetzbar
- Montage mit Ø10 mm Bohrung in der Korpusvorderkante.
- VPE: je 50 Stück
- Farbe: Grau und Nickel



Push-Open-Lang

Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang Grau, 50 Stück	10299924

Push-Open-Lang Gegenstück zum Aufkleben


Gegenstuck zum Aufkleben


Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang, Gegenstück zum Aufkleben, Nickel, 50 St.	10299923


Push-Open-Lang Gegenstück zum Einschlagen


Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang, Gegenstück zum Einschlagen, Nickel, 50 St.	10299926


Abmessungen und Montage









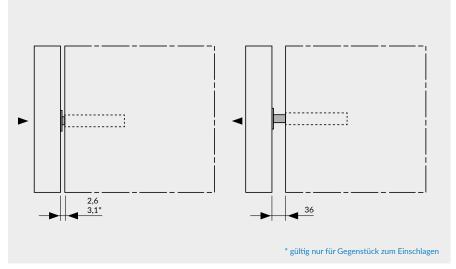

Push-Open Einbohrdämpfer





Material: Stahl
Oberfläche: Nickel
VPE: 50 Stück
VPE / kg: 0,185
VPE / m³: 0,001

• Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)

• Nur für Invo Plus Topfscharniere

Invo Plus Scharnier Abdeckkappen	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10256003



Material: Stahl
Oberfläche: Nickel
VPE: 50 Stück
VPE / kg: 0,185
VPE / m³: 0,001

• Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)

• Nur für Master Topfscharniere

Master Scharnier Abdeckkappen	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Master Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10258003







Star / Invo Plus / Master Scharnier Abdeckplatte	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 45 mm	1025501
Star / Invo Plus Scharnier Abdeckkappe 52 mm	1025503
Master Scharnier Abdeckkappe 45 mm	1025504
Master Scharnier Abdeckkappe 52 mm	1025506

Material: StahlOberfläche: Nickel

• VPE: für Star / Invo Plus / Master 50 Stück

• Erhältlich für die Modelle Star, Star Track und Invo Plus außer Star 165° Scharniere

SCHARNIER SYSTEME

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte – 4 Loch





Material: StahlOberfläche: NickelVPE: 50 Stück

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265841

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265861

Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265881






- Material: StahlOberfläche: NickelVPE: 50 Stück
- Höhenverstellung mit Exzenterschraube ohne die Befestigungsschrauben lösen zu müssen oder die Drehtür zu demontieren.
- Exzenter Höhenverstellung: ±2 mm
- Werkzeuglose und einfache Montage und Demontage der Drehtür mit Klick-System.

Star Track Montageplatte	5 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260751
Star Track Montageplatte 6,3 x 14 Euroschraube	10260754

Star Track Montageplatte	7 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260771
Star Track Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10260774

Star Track Montageplatte	9 mm
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260791
Star Track Montageplatte 6,3 x 12 Euroschraube	10260794

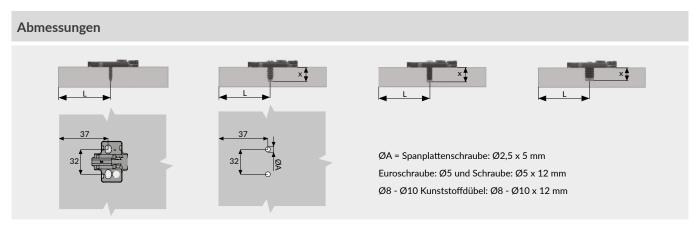





smart slide


DER BEWÄHRTE, KOSTENGÜNSTIGE UNTERFLURAUSZUG FÜR GRIFFLOSES ÖFFNEN





Soft-Close Vollauszug Schubladen Lock Fix





- Unterflur Vollauszug für Holzschubkästen und Holzauszüge
- Das Soft-Close System garantiert lautloses und gedämpftes Schließen
- SmartLock® Aufschiebetechnik ermöglicht einfache und werkzeuglose Montage und Demontage
- SmartLock® Aufschiebetechnik Justiermöglichkeiten: $\pm 1,5$ mm horizontal / ± 2 mm vertikal
- Dynamische Belastung: 40 kg
- Holzzargendicke: max. 19 mm
- Nennlängen: 250/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Die verbesserte Stabilität garantiert eine lange Produkthaltbarkeit
- \bullet Set mit Führungschienen rechts / links und Kupplungen rechts / links


1 Smart Slide® Führungsschienen und Kupplungen rechts / links		
Nennlänge	Artikel-Nr. / mit Soft-Close	VPE
250 mm	127240231	6 Set
300 mm	127240232	6 Set
350 mm	127240233	6 Set
400 mm	127240234	6 Set
450 mm	127240235	6 Set
500 mm	127240236	6 Set
550 mm	127240237	6 Set
600 mm	127240238	6 Set

Empfohlene Schrauben	
Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube	WITH THE PERSON NAMED IN COLUMN
Ø6,1 x 11,5 mm Euroschraube	

Kupplungen separat erhältlich			
Beschreibung	Artikel-Nr.	VPE	
Smart Lock Kupplung rechts	12790773	50 Stück	
Smart Lock Kupplung links	12790774	50 Stück	



Abmessungen

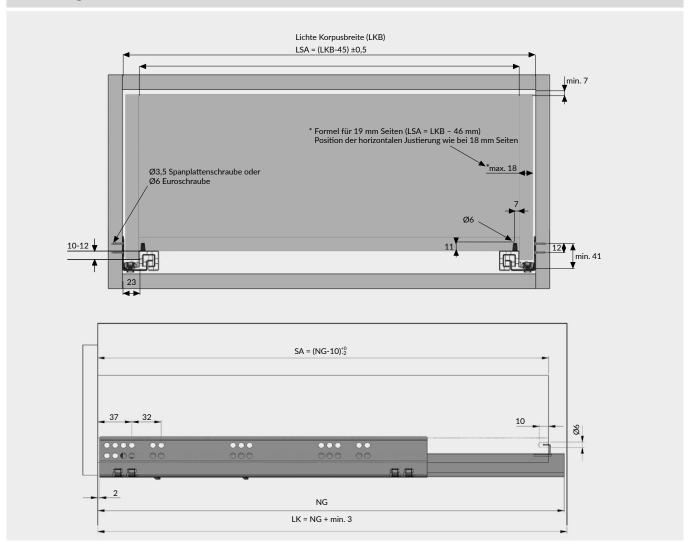


LK: Lichte KorpustiefeLKB: Lichte Korpusbreite

Alle Abmessungen in den Zeichnungen sind in mm.

NG: Nennlänge

LSA: Lichte Schubkastenbreite / Auszugsbreite


SA: Schubkastentiefe / Auszugstiefe

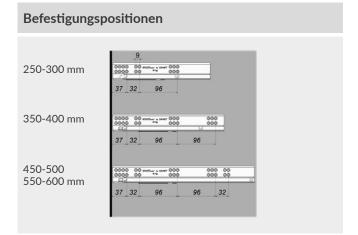



Push-Open Vollauszug Schublade Lock Fix





- Unterflur Vollauszug für Holzschubkästen und Holzauszüge
- ullet Tiefenverstellung \pm 3 mm ist im Push-Open System möglich
- SmartLock® Aufschiebetechnik ermöglicht einfache und werkzeuglose Montage und Demontage
- SmartLock® Aufschiebetechnik Justiermöglichkeiten: $\pm 1,5$ mm horizontal / ± 2 mm vertikal
- Dynamische Belastung: 40 kg
- Holzzargendicke: max. 19 mm
- Nennlängen: 250/300/350/400/450/500/550/600 mm
- Die verbesserte Stabilität garantiert eine lange Produkthaltbarkeit
- \bullet Set mit Führungschienen rechts / links und Kupplungen rechts / links


1 Smart Slide® Führungsschienen und Kupplungen rechts-links		
Nennlänge	Artikel-Nr. / mit Push Open	VPE
250 mm	127210421	6 Set
300 mm	127210422	6 Set
350 mm	127210423	6 Set
400 mm	127210424	6 Set
450 mm	127210425	6 Set
500 mm	127210426	6 Set
550 mm	127210427	6 Set
600 mm	127210428	6 Set

Empfohlene Schrauben	
Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube	THIN THE PERSON NAMED IN COLUMN
Ø6,1 x 11,5 mm Euroschraube	

Kupplungen separat erhältlich			
Beschreibung	Artikel-Nr.	VPE	
Smart Lock Kupplung rechts	12790773	50 Stück	
Smart Lock Kupplung links	12790774	50 Stück	



Abmessungen

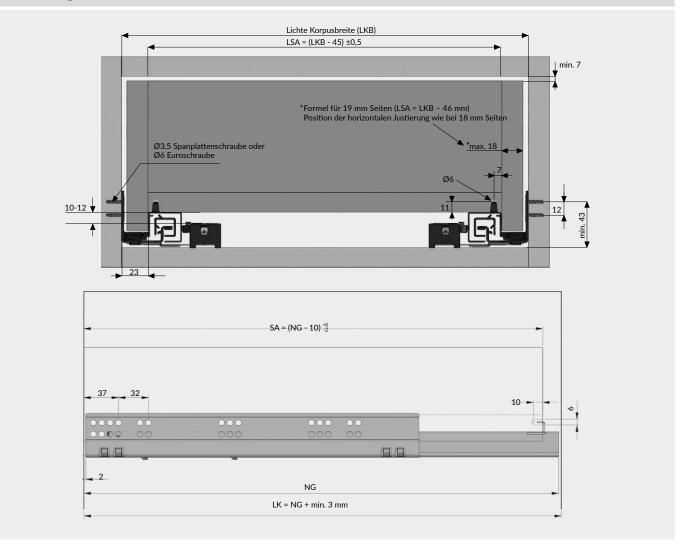

LKB: Lichte Korpustiefe
LKB: Lichte Korpusbreite

Alle Abmessungen in den Zeichnungen sind in mm.

NG: Nennlänge LSA: Lichte Schubkastenbreite / Auszugsbreite SA: Schubkastentiefe / Auszugstiefe

Befestigungspositionen

250-300 mm

37 32 96

450-500
550-600 mm


37 32 96 96 32

Push-Open | Soft-Close Schublade Vollauszug Lock Fix



Push-Open | Soft-Close Schublade Vollauszug Lock Fix





- Unterflur Vollauszug für Holzschubkästen und Holzauszüge
- Das Soft-Close System garantiert lautloses und gedämpftes Schließen.
- SmartLock® Aufschiebetechnik ermöglicht einfache und werkzeuglose Montage und Demontage
- SmartLock $^{\otimes}$ Aufschiebetechnik Justiermöglichkeiten: $\pm 1,5$ mm horizontal / ± 2 mm vertikal
- Dynamische Belastung: 40 kg
- Holzzargendicke: max. 19 mm
- Nennlängen: 350/400/450/500/550/600 mm
- Die verbesserte Stabilität garantiert eine lange Produkthaltbarkeit.
- Smart Slide® Führungsschienen und Kupplungen


1 Smart Slide® Führungsschienen und Kupplungen rechts-links			
Nennlänge	Artikel-Nr. / mit Push-Open / Soft-Close	VPE	
350 mm	127230303	6 Set	
400 mm	127230304	6 Set	
450 mm	127230305	6 Set	
500 mm	127230306	6 Set	
550 mm	127230307	6 Set	
600 mm	127230308	6 Set	


Empfohlene Schrauben	
Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube	Time Time
Ø6,1 x 11,5 mm Euroschraube	

Kupplungen separat erhältlich			
Beschreibung	Artikel-Nr.	VPE	
Smart Lock Kupplung rechts	12790773	50 Stück	
Smart Lock Kupplung links	12790774	50 Stück	



Abmessungen

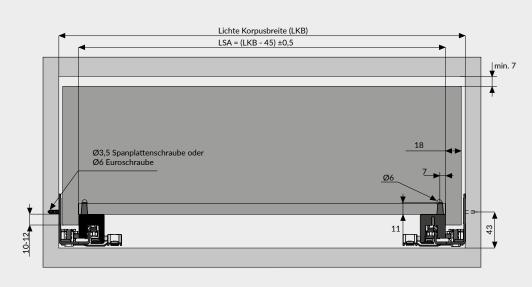

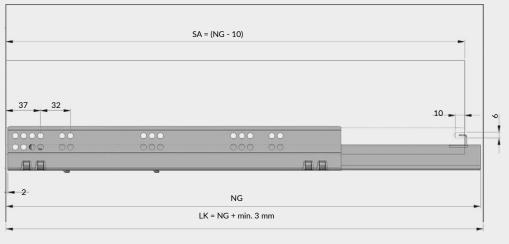

LKB: Lichte Korpustiefe
LKB: Lichte Korpusbreite
Alle Abmessungen in den Zeichnungen sind in mm.

NG: Nennlänge SA: Schubkastentiefe / Auszugstiefe LSA: Lichte Schubkastenbreite / Auszugsbreite

350-400 mm

9
37 32 96 96


450-500
550-600 mm

smart slide

Smart Bohrschablone










- Höhenposition der Führungsschiene im Korpus anzeichnen. Abbildung ${\bf 1}$
- \bullet Smart Bohrschablone an dem Höhenmaß an die Korpusvorderkante anlegen Abbildung 2
- Bohrungen Ø2 mm (für Euroschrauben Ø5 mm) einbringen. Abbildung 3
- Führungsschienen montieren Abbildung 4

Smart Bohrschablone		
Artikel-Nr.	VPE	
12799902 Spanplattenschrauben	1 Stück	
12799904 Euroschraube	1 Stück	















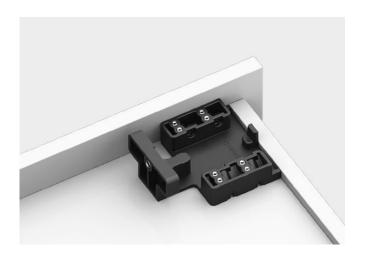





- Um Smart Lock (Aufschiebetechnik) zu montieren, sind Ø2 mm Bohrungen erforderlich. Abbildung 1 und Abbildung 2
- \bullet Um die Führungsschienen an dem Schubkasten/ Auszug hinten zu fixieren, sind Bohrung von Ø6 mm in der Rückwand erforderlich. Abbildung 3
- \bullet Achtung: Beim Bohren auf festen Sitz und korrekte Position der Bohrschablone achten. Abbildung 1 und Abbildung 3

Smart Lock® Bohrschablone

Artikel-Nr.	VPE
12799903	1 Stück

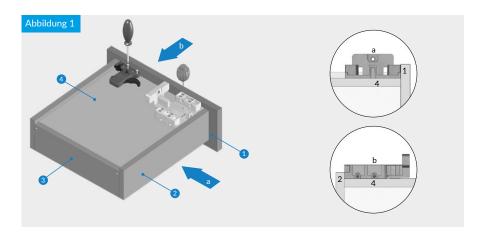



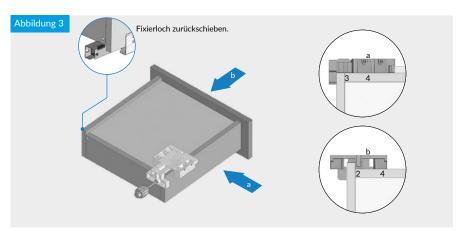


smart slide

Smart Bohrschablone mit Messlehre





- Mit der Bohrschablone mit Messlehre können die Bohrungen für die Führungsschienen sehr schnell und einfach eingebracht werden. Sie kann für montierte Korpusse oder für einzelne Seiten verwendet werden. Abbildung 1, 2 und 3
- Die Lehre kann beidseitig für die rechte und linke Seite des Korpus verwendet werden.
 Abbildung 2 und 3
- Mit den Anschlägen oben und unten kann die Lehre sehr genau am Korpus oder an der einzelnen Seite fixiert werden.
 Detail C
- Die einzelnen Bohrschablonen können in der Tiefe um bis zu 40 mm verstellt werden, so können die Befestigungspunkte für Standard Schubkästen/ Auszüge und für Innenschubkästen/ -Auszüge individuell markiert werden.
 Detail B
- Bohrungen Ø2 mm / für Euroschrauben Ø5 mm

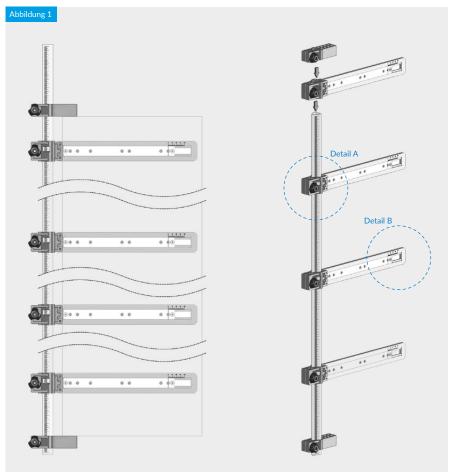


Smart Bohrschblone		
Artikel-Nr.	VPE	
12799901 Spanplattenschraube	1 Stück	
12799905 Euroschraube	1 Stück	





* Gewünschte Höhe am Lineal einstellen und mit der Schraube fixieren. Abbildung 1





* Die einzelnen Bohrschablonen können in der Tiefe um bis zu 40 mm verstellt werden, so können die Befestigungspunkte für Standard Schubkästen und Auszüge sowie für Innenschubkästen und Innenschubauszüge individuell markiert werden.

*Bei Standardauszügen die Position auf "0" einstellen Abbildung 1



* Die Bohrschablone wird durch die einstellbaren Anschläge am Korpus fixiert Abbildung 2

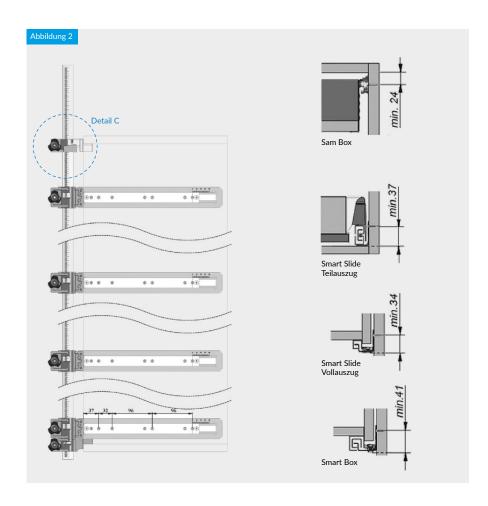

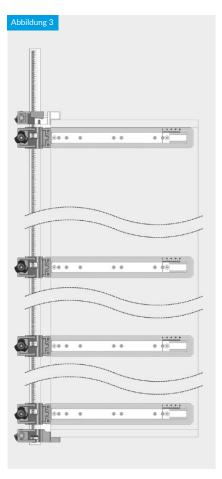





alphabox

SCHUBLADENSYSTEM IM SCHLANKEN DESIGN FÜR MAXIMALEN STAURAUM UND KOMFORT








Schublade ohne Reling



- Maximaler Nutzen in der Schublade durch dünnes Seitendesign
- Exzellente Funktion durch neues Synchronisationssystem
- Nennlängen: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- Leichte Montage und ergonomische Anpassungen möglich



- Werkzeuglose Montage der Fronteinheit
- 16 mm Schubkastenboden
- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Farbe: Anthrazit / Farben Weiß und Grau auf Anfrage

Push-Open			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12717733710745	6 Set / Karton	
300 mm	12717733720745	6 Set / Karton	
350 mm	12717733730745	6 Set / Karton	
400 mm	12717733740745	6 Set / Karton	
450 mm	12717733750745	6 Set / Karton	
500 mm	12717733760745	6 Set / Karton	
550 mm	12717733770745	6 Set / Karton	
600 mm	12717733780745	6 Set / Karton	


Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12717733810745	6 Set / Karton	
300 mm	12717733820745	6 Set / Karton	
350 mm	12717733830745	6 Set / Karton	
400 mm	12717733840745	6 Set / Karton	
450 mm	12717733850745	6 Set / Karton	
500 mm	12717733860745	6 Set / Karton	
550 mm	12717733870745	6 Set / Karton	
600 mm	12717733880745	6 Set / Karton	


Push-Open Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12717733610745	6 Set / Karton	
300 mm	12717733620745	6 Set / Karton	
350 mm	12717733630745	6 Set / Karton	
400 mm	12717733640745	6 Set / Karton	

Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE
450 mm	12717733650745	6 Set / Karton
500 mm	12717733660745	6 Set / Karton
550 mm	12717733670745	6 Set / Karton
600 mm	12717733680745	6 Set / Karton



Lichte Korpusbreite Lichte Korpusbreite - 29 ± 0.5 Holzboden Breite = Lichte Korpusbreite - 42 ± 0.5 Spanplattenschraube Ø3.5 × 16 mm Holzrückwandstärke 16 or 18 mm Holzboden Breite = Lichte Korpusbreite - 22 ± 0.5

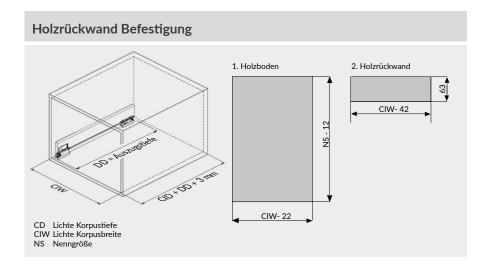










Schublade mit Reling



- Maximaler Nutzen in der Schublade durch dünnes Seitendesign
- Frei wählbare Höhenpositionierung der Relingstange
- Exzellente Funktion durch neues Synchronisationssystem
- Nennlänge: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- Leichte Montage und ergonomische Anpassungen möglich



- Werkzeuglose Montage der Fronteinheit
- 16 mm Schubkastenboden

Push-Open

- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Farbe: Anthrazit / Farben Weiß und Grau auf Anfrage

Push-Open Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12717733610745	6 Set / Karton	
300 mm	12717733620745	6 Set / Karton	
350 mm	12717733630745	6 Set / Karton	
400 mm	12717733640745	6 Set / Karton	
450 mm	12717733650745	6 Set / Karton	
500 mm	12717733660745	6 Set / Karton	
550 mm	12717733670745	6 Set / Karton	
600 mm	12717733680745	6 Set / Karton	


Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE
270 mm	12717733610745	6 Set / Karton	270 mm	12717733710745	6 Set / Karton
300 mm	12717733620745	6 Set / Karton	300 mm	12717733720745	6 Set / Karton
350 mm	12717733630745	6 Set / Karton	350 mm	12717733730745	6 Set / Karton
400 mm	12717733640745	6 Set / Karton	400 mm	12717733740745	6 Set / Karton
450 mm	12717733650745	6 Set / Karton	450 mm	12717733750745	6 Set / Karton
500 mm	12717733660745	6 Set / Karton	500 mm	12717733760745	6 Set / Karton
550 mm	12717733670745	6 Set / Karton	550 mm	12717733770745	6 Set / Karton
600 mm	12717733680745	6 Set / Karton	600 mm	12717733780745	6 Set / Karton


Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12717733810745	6 Set / Karton	
300 mm	12717733820745	6 Set / Karton	
350 mm	12717733830745	6 Set / Karton	
400 mm	12717733840745	6 Set / Karton	
450 mm	12717733850745	6 Set / Karton	
500 mm	12717733860745	6 Set / Karton	
550 mm	12717733870745	6 Set / Karton	
600 mm	12717733880745	6 Set / Karton	

Alphabox Reling			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12797141107	12 Set	
300 mm	12797141207	12 Set	
350 mm	12797141307	12 Set	
400 mm	12797141407	12 Set	
450 mm	12797141507	12 Set	
500 mm	12797141607	12 Set	
550 mm	12797141707	12 Set	
600 mm	12797141807	12 Set	



Lichte Korpusbreite Lichte Korpusbreite - 29 ± 0.5 Holzboden Breite = Lichte Korpusbreite - 42 ± 0.5 Spanplattenschraube Ø3.5 x 16 mm Holzrückwandstärke 16 or 18 mm Holzboden Breite = Lichte Korpusbreite - 22 ± 0.5

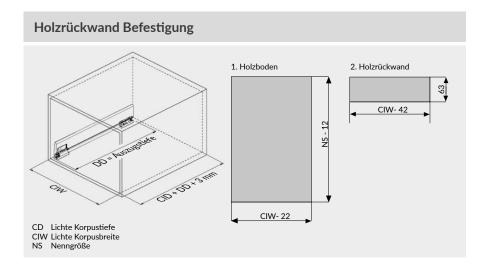












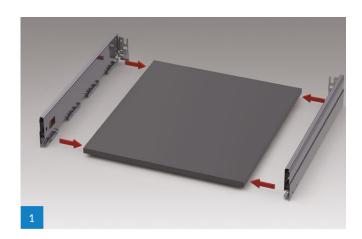










Justierung









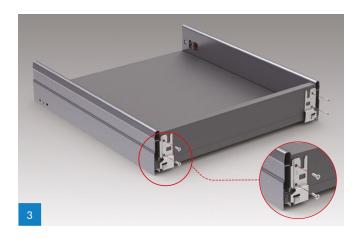




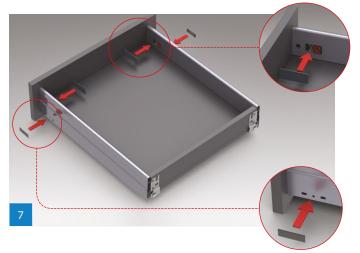



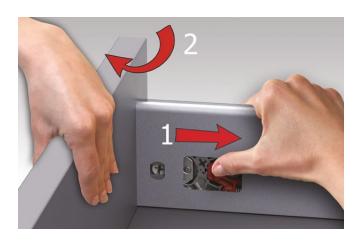







SCHUBLADENSYSTEM IM HIGH-END DESIGN MIT GRÖSSTER FLEXIBILITÄT






Schubkasten H58 ohne Reling



- 12,8 mm schlanke, rechteckige Zarge
- 4 verschiedene Seitenhöhen mit und ohne Reling
- Leichtläufige und leise Bewegungstechnologie
- Nennlängen: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- 3D Justierung (rechts-links, oben-unten und Neigungswinkel)



- Werkzeuglose Montage der Schublade
- 16 mm Schubkastenboden
- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Standardfarbe: Anthrazit, weitere Farben möglich


Push-Open			
Nennlänge	Artikel-Nr. 58 mm	VPE	
270 mm	12716713710745	6 Set / Karton	
300 mm	12716713720745	6 Set / Karton	
350 mm	12716713730745	6 Set / Karton	
400 mm	12716713740745	6 Set / Karton	
450 mm	12716713750745	6 Set / Karton	
500 mm	12716713760745	6 Set / Karton	
550 mm	12716713770745	6 Set / Karton	
600 mm	12716713780745	6 Set / Karton	


Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr. 58 mm	VPE	
270 mm	12716713810745	6 Set / Karton	
300 mm	12716713820745	6 Set / Karton	
350 mm	12716713830745	6 Set / Karton	
400 mm	12716713840745	6 Set / Karton	
450 mm	12716713850745	6 Set / Karton	
500 mm	12716713860745	6 Set / Karton	
550 mm	12716713870745	6 Set / Karton	
600 mm	12716713880745	6 Set / Karton	


Push-Open Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
350 mm	12716713630745	6 Set / Karton	
400 mm	12716713640745	6 Set / Karton	
450 mm	12716713650745	6 Set / Karton	

Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE
500 mm	12716713660745	6 Set / Karton
550 mm	12716713670745	6 Set / Karton
600 mm	12716713680745	6 Set / Karton



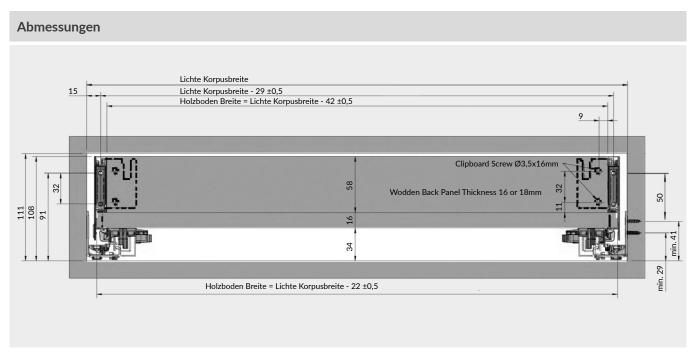

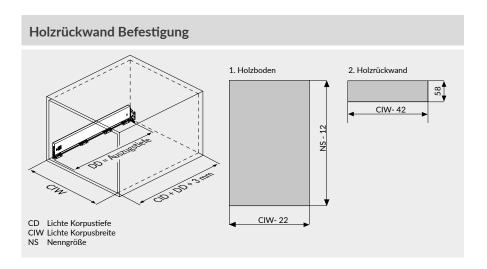







Schubkasten H 58 mit Reling



- 12,8 mm schlanke, rechteckige Zarge
- 4 verschiedene Seitenhöhen mit und ohne Reling
- Leichtläufige und leise Bewegungstechnologie
- Nennlängen: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- 3D Justierung (rechts-links, oben-unten und Neigungswinkel)

	٠
1 2	

- Werkzeuglose Montage der Schublade
- 16 mm Schubkastenboden
- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Standardfarbe: Anthrazit, weitere Farben möglich

Push-Open		
Nennlänge	Artikel-Nr. 58 mm	VPE
270 mm	12716713710745	6 Set / Karton
300 mm	12716713720745	6 Set / Karton
350 mm	12716713730745	6 Set / Karton
400 mm	12716713740745	6 Set / Karton
450 mm	12716713750745	6 Set / Karton
500 mm	12716713760745	6 Set / Karton
550 mm	12716713770745	6 Set / Karton
600 mm	12716713780745	6 Set / Karton

600 mm	12716713780745	6 Set / Karton
Smartflow Reling		
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE
270 mm	12796141107	12 Set
300 mm	12796141207	12 Set
350 mm	12796141307	12 Set
400 mm	12796141407	12 Set
450 mm	12796141507	12 Set
500 mm	12796141607	12 Set
550 mm	12796141707	12 Set

12796141807

12 Set

Soft-Close		
Nennlänge	Artikel-Nr. 58 mm	VPE
270 mm	12716713810745	6 Set / Karton
300 mm	12716713820745	6 Set / Karton
350 mm	12716713830745	6 Set / Karton
400 mm	12716713840745	6 Set / Karton
450 mm	12716713850745	6 Set / Karton
500 mm	12716713860745	6 Set / Karton
550 mm	12716713870745	6 Set / Karton
600 mm	12716713880745	6 Set / Karton


Push-Open Soft Close		
Nennlänge	Artikel-Nr. 58 mm	VPE
270 mm	12716713610745	6 Set / Karton
300 mm	12716713620745	6 Set / Karton
350 mm	12716713630745	6 Set / Karton
400 mm	12716713640745	6 Set / Karton
450 mm	12716713650745	6 Set / Karton
500 mm	12716713660745	6 Set / Karton
550 mm	12716713670745	6 Set / Karton
600 mm	12716713680745	6 Set / Karton

600 mm



Lichte Korpusbreite Lichte Korpusbreite - 29 ± 0,5 Lichte Korpusbreite - 42 ± 0,5 Holzboden Breite = Lichte Korpusbreite - 42 ± 0,5 Spanplattenschraube Ø3,5 x 16 mm Holzrückwandstärke 16 or 18 mm Holzbrodenbreite = Lichte Korpusbreite - 22 ± 0,5

Holzrückwand Befestigung 1. Holzboden 2. Holzrückwand CIW- 42 CIW- 22 CIW- 22 CIW- 22








Schubkasten H 144 ohne Reling



- 12,8 mm schlanke, rechteckige Zarge
- 4 verschiedene Seitenhöhen mit und ohne Reling
- Leichtläufige und leise Bewegungstechnologie
- Nennlängen: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- 3D Justierung (rechts-links, oben-unten und Neigungswinkel)



- Werkzeuglose Montage der Schublade
- 16 mm Schubkastenboden
- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Standardfarbe: Anthrazit, weitere Farben möglich

Push-Open		
Nenngröße	Artikel-Nr. 144 mm	VPE
270 mm	12716813710745	6 Set / Karton
300 mm	12716813720745	6 Set / Karton
350 mm	12716813730745	6 Set / Karton
400 mm	12716813740745	6 Set / Karton
450 mm	12716813750745	6 Set / Karton
500 mm	12716813760745	6 Set / Karton
550 mm	12716813770745	6 Set / Karton
600 mm	12716813780745	6 Set / Karton


Soft-Close		
Nenngröße	Artikel-Nr. 144 mm	VPE
270 mm	12716813810745	6 Set / Karton
300 mm	12716813820745	6 Set / Karton
350 mm	12716813830745	6 Set / Karton
400 mm	12716813840745	6 Set / Karton
450 mm	12716813850745	6 Set / Karton
500 mm	12716813860745	6 Set / Karton
550 mm	12716813870745	6 Set / Karton
600 mm	12716813880745	6 Set / Karton


Push-Open Soft-Close		
Nenngröße	Artikel-Nr.	VPE
270 mm	12716813610745	6 Set / Karton
300 mm	12716813620745	6 Set / Karton
350 mm	12716813630745	6 Set / Karton
400 mm	12716813640745	6 Set / Karton

Nenngröße	Artikel-Nr.	VPE
450 mm	12716813650745	6 Set / Karton
500 mm	12716813660745	6 Set / Karton
550 mm	12716813670745	6 Set / Karton
600 mm	12716813680745	6 Set / Karton



Abmessungen

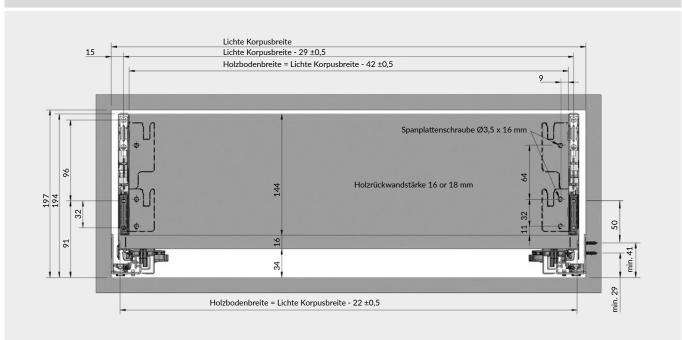

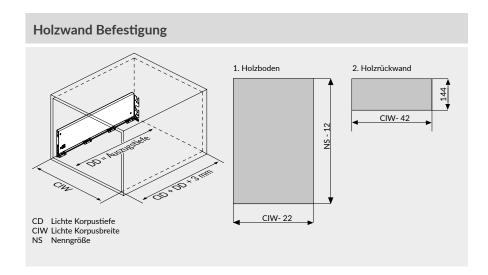

Befestigungspositionen 270-300 mm 350-400 mm 450-500 550-600 mm





Schubkasten H 144 mit Reling



- 12,8 mm schlanke, rechteckige Zarge
- 4 verschiedene Seitenhöhen mit und ohne Reling
- Leichtläufige und leise Bewegungstechnologie
- Nennlängen: 270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
- 3D Justierung / rechts-links, oben-unten und Neigungswinkel

	3
, Marie Cal	
P	

- Werkzeuglose Montage der Schublade
- 16 mm Schubkastenboden
- Keine zusätzliche Bearbeitung des Schubkastenbodens notwendig
- Standardfarbe: Anthrazit, weitere Farben möglich

Push-Open		
Nennlänge	Artikel-Nr. 144 mm	VPE
270 mm	12716813710745	6 Set / Karton
300 mm	12716813720745	6 Set / Karton
350 mm	12716813730745	6 Set / Karton
400 mm	12716813740745	6 Set / Karton
450 mm	12716813750745	6 Set / Karton
500 mm	12716813760745	6 Set / Karton
550 mm	12716813770745	6 Set / Karton
600 mm	12716813780745	6 Set / Karton

550 mm	12716813770745	6 Set / Karton
600 mm	12716813780745	6 Set / Karton
Smartflow Reling		
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE
270 mm	12796141107	12 Set
300 mm	12796141207	12 Set
350 mm	12796141307	12 Set
400 mm	12796141407	12 Set
450 mm	12796141507	12 Set
500 mm	12796141607	12 Set

12796141707

12796141807

12 Set

12 Set

Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr. 144 mm		
270 mm	12716813810745	6 Set / Karton	
300 mm	12716813820745	6 Set / Karton	
350 mm	12716813830745	6 Set / Karton	
400 mm	12716813840745	6 Set / Karton	
450 mm	12716813850745	6 Set / Karton	
500 mm	12716813860745	6 Set / Karton	
550 mm	12716813870745	6 Set / Karton	
600 mm	12716813880745	6 Set / Karton	


Push-Open Soft-Close			
Nennlänge	Artikel-Nr.	VPE	
270 mm	12716813610745	6 Set / Karton	
300 mm	12716813620745	6 Set / Karton	
350 mm	12716813630745	6 Set / Karton	
400 mm	12716813640745	6 Set / Karton	
450 mm	12716813650745	6 Set / Karton	
500 mm	12716813660745	6 Set / Karton	
550 mm	12716813670745	6 Set / Karton	
600 mm	12716813680745	6 Set / Karton	


550 mm

600 mm




Lichte Korpusbreite Lichte Korpusbreite - 29 ± 0,5 Holzbodenbreite = Lichte Korpusbreite - 42 ± 0,5 Holzbodenbreite = Lichte Korpusbreite - 42 ± 0,5 Holzbodenbreite = Lichte Korpusbreite - 22 ± 0,5 Holzbodenbreite = Lichte Korpusbreite - 22 ± 0,5

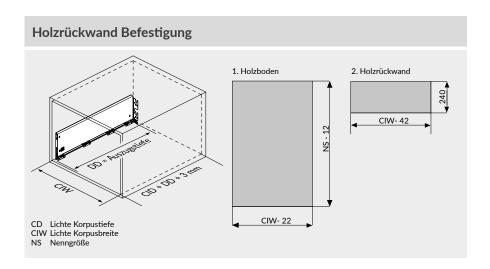









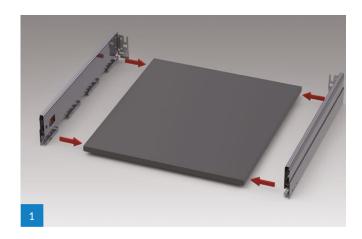








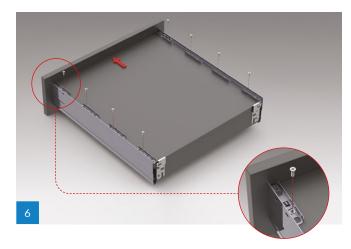


Justierung












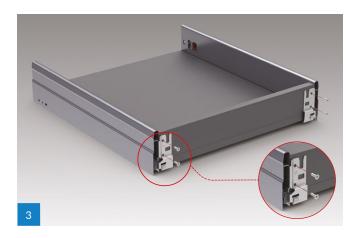




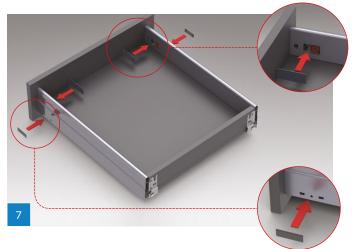



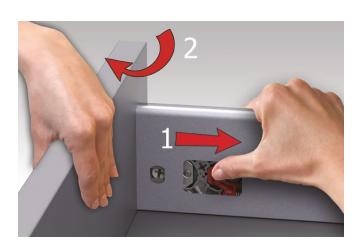







d-lite lift

KLAPPENBESCHLAG IM HERAUSRAGENDEN DESIGN









- Öffnen der Front mit Multi-Positions-Stop
- Leises und sanftes Schließen durch Soft-Close
- Einfache Einstellung auf Türhöhe und Frontgewicht
- Genaue Einstellung auch nach der Montage möglich
- 90° und 107° Öffnungswinkel
- Für Klappen von 200 bis 600 mm Höhe
- Für Klappen bis zu 1.200 mm Breite
- Für Klappengewichte von 1,0 bis 14,7 kg

D-Lite Sets				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Kraft	Farbe	VPE
12407610001001	D-Lite Lift Set	A1	Weiß	1 Set / Karton
12407610007001	D-Lite Lift Set	A1	Anthrazit	1 Set / Karton
12407710001001	D-Lite Lift Set	B1	Weiß	1 Set / Karton
12407710007001	D-Lite Lift Set	B1	Anthrazit	1 Set / Karton
12407810001001	D-Lite Lift Set	C1	Weiß	1 Set / Karton
12407810007001	D-Lite Lift Set	C1	Anthrazit	1 Set / Karton

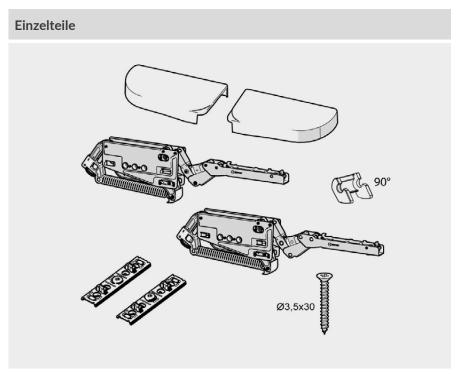



Technische Abmessungen

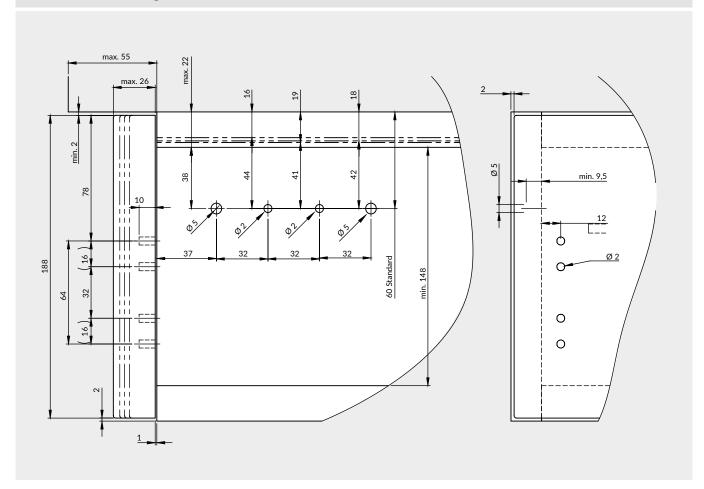


_					
/ U	orc	lun	gsta	hel	IIe.


Kraftspeicher	A1	B1	C1
Klappenhöhe	min. kg max. kg	min. kg max. kg	min. kg max. kg
200 mm	3,6 6,5	5,0 9,7	7,0 14,7
201-250 mm	3,4 5,3	4,0 7,5	5,5 12,2
251-300 mm	1,9 4,9	3,0 5,9	4,5 9,9
301-350 mm	1,6 3,6	2,8 5,0	4,0 7,9
351-400 mm	1,4 3,1	2,4 4,2	3,6 7,2
401-450 mm	1,3 2,8	2,2 3,8	3,2 6,3
451-500 mm	1,2 2,5	2,0 3,4	2,8 5,5
501-550 mm	1,0 2,2	1,75 3,0	2,6 5,1
551-600 mm	0,95 2,0	1,7 2,8	2,5 4,6

Bei Überlappungsbereichen wird der stärkere Kraftspeicher empfohlen.






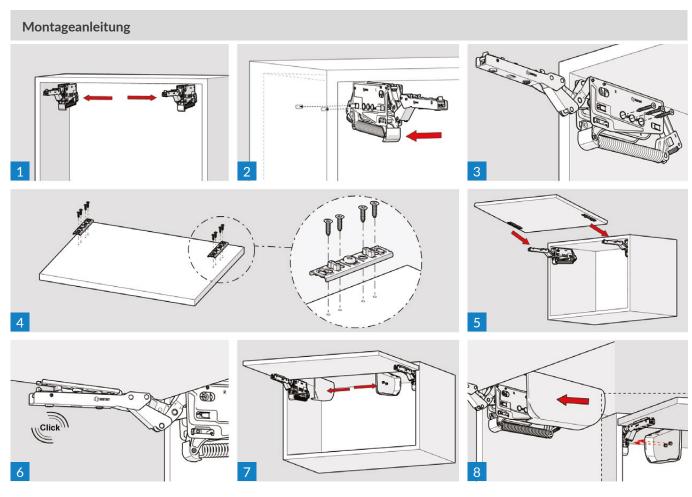

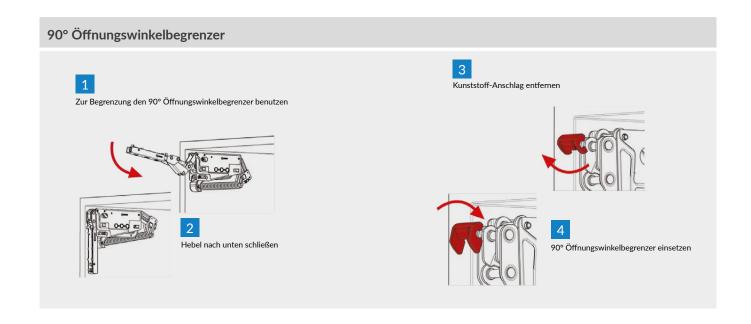



Justierung Kraftspeicher

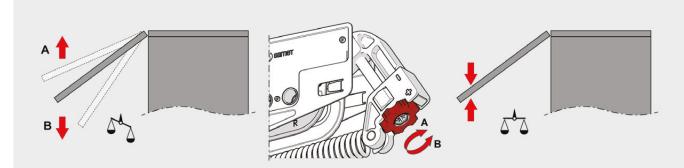


Richtung A: Hebelkraft erhöhen | Richtung B: Hebelkraft verringern

Die justierbare Dämpfung ermöglicht das auf Klappengröße und -gewicht abgestimmte, gleichmäßige Schließen der Klappe.

1: kleinste Dämpfung - leichte Klappe | 4: größte Dämpfung - schwere Klappe



Sicherheitshinweis



Achtung: Verletzungsgefahr durch hochspringende Hebel



Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG Zum Papenbruch 12 | 42553 Velbert-Tönisheide Fon +49-(0)2053-498 0 | Fax +49-(0)2053-498 79 info@junie.de | www.junie.de