Zentralverschluss-System "Container" für blum Schubkastensystem Legrabox

Beschag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6592
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszügen, geeignet für TIP-ON

1x 6094 **Zentralverschluß**
2x 0499 **Zylindschlüssel**
1x 7413 **Rosette**
4-7x 1353 **Sperrplatte rechts verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)**
4-7x 1353 **Sperrplatte links verstellbar, Legrabox (inkl. Schrauben)**

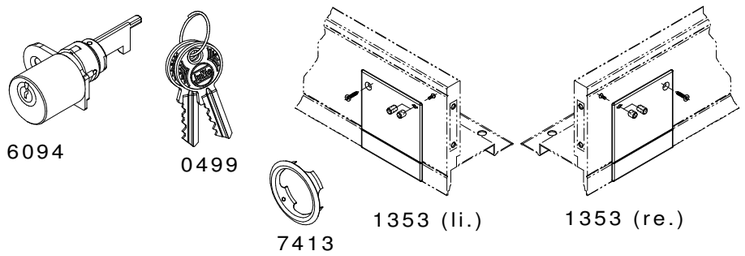

1x 0162 „SET“

- (A+B) ZV-Stange; Länge 1000mm, vorgelocht und vormontiert mit Sperrarm
- (C) 1x Feder
- (D) 1x Sperrschuh
- (E) Einlagen in Gesamtlänge von 1010 mm, aufgeteilt in den Längen*:
  - 2x 100 mm
  - 2x 96 mm
  - 2x 68 mm
  - 2x 50 mm
  - 2x 40 mm
  - 2x 32 mm
  - 2x 25 mm
  - 4x 20 mm
  - 2x 19.5 mm
  - 2x 19 mm
  - 2x15.5 mm
- (F) 4-7x Sperrschieber
- (G) 4-7x Sperrer rechts
- (H) 4-7x Aufnahme für Sperrer
- (I) 1x Stangenverschluss

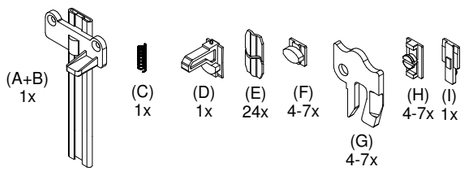

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

*Je nach Verwendung von Einlagen, sind diese zur Bildung der errechneten Maße individuell zu kürzen.

Montage der ZV-Stange

1) Anzahl der Schubladen und erforderliche Ausführung ("Niedrig / Individuell") ermitteln und ZV-Stangenlänge berechnen. (s. Rückseite Abb. 4-7)
2) ZV-Stange auf errechnete Länge (Y) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss (I) einbringen. (s. Abb. 1)
4) ZV-Stange von unten füllen und Stangenverschluß einsetzen. (s. Abb. 2) Abb. 4+5 beachten!
5) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
6) Montierte ZV-Stange im Korpus entsprechend der gewählten Maße anschrauben.

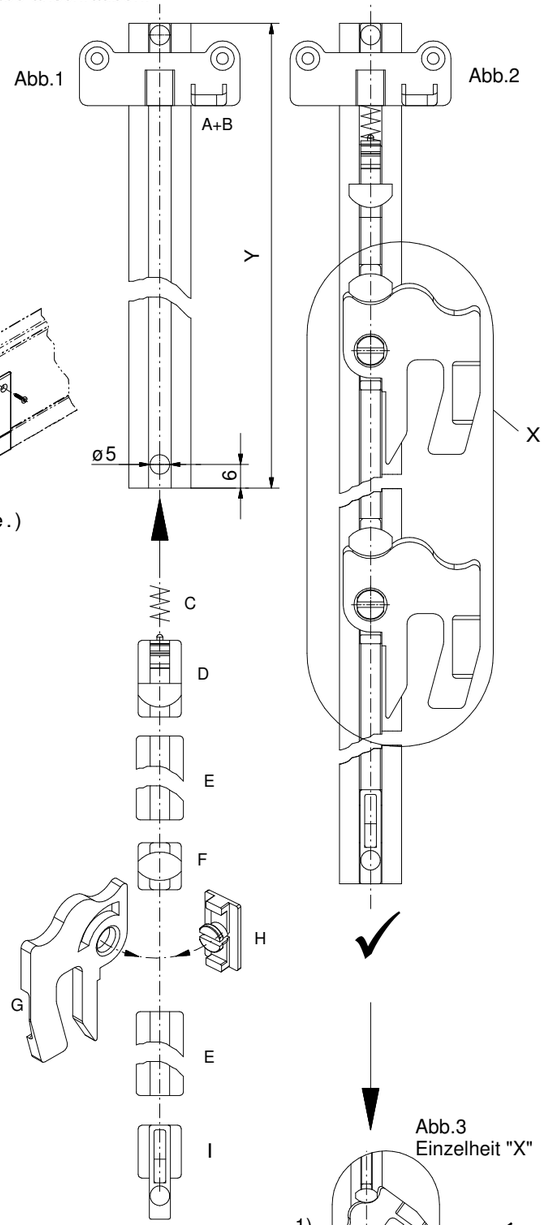

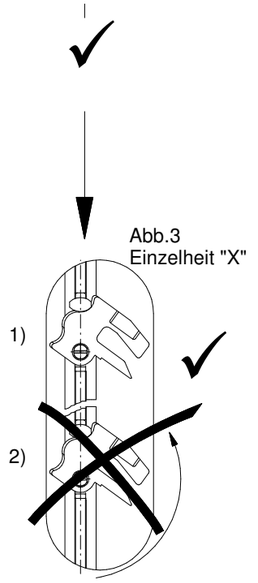

Abb.4



Niedrige Ausführung

Anschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1=101.
Montage des Zylinder-verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.

Abb.6

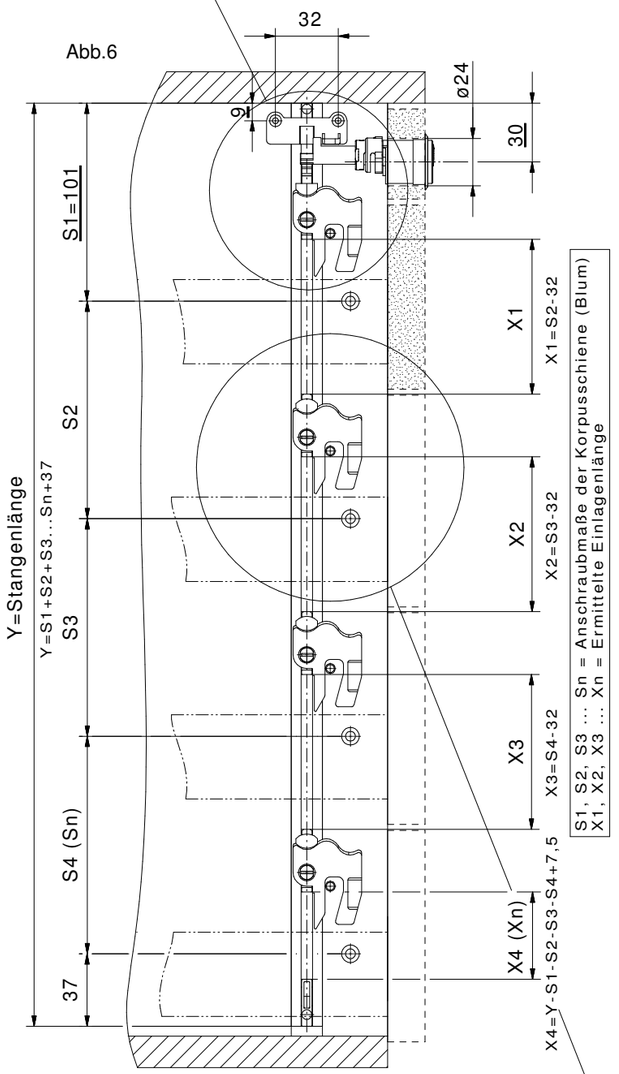

Abb.5



Individuelle Ausführung

Mindestanschraubmaß der Korpusschiene (obere Lade) S1≥113.
Montage des Zylinder-verschlusses in fester Blende oder in der Schubladenfront.
Veränderung Schlossposition:
Beispiele: Maß 23,5 => Z=0
Maß 25,0 => Z=1,5

Abb.7

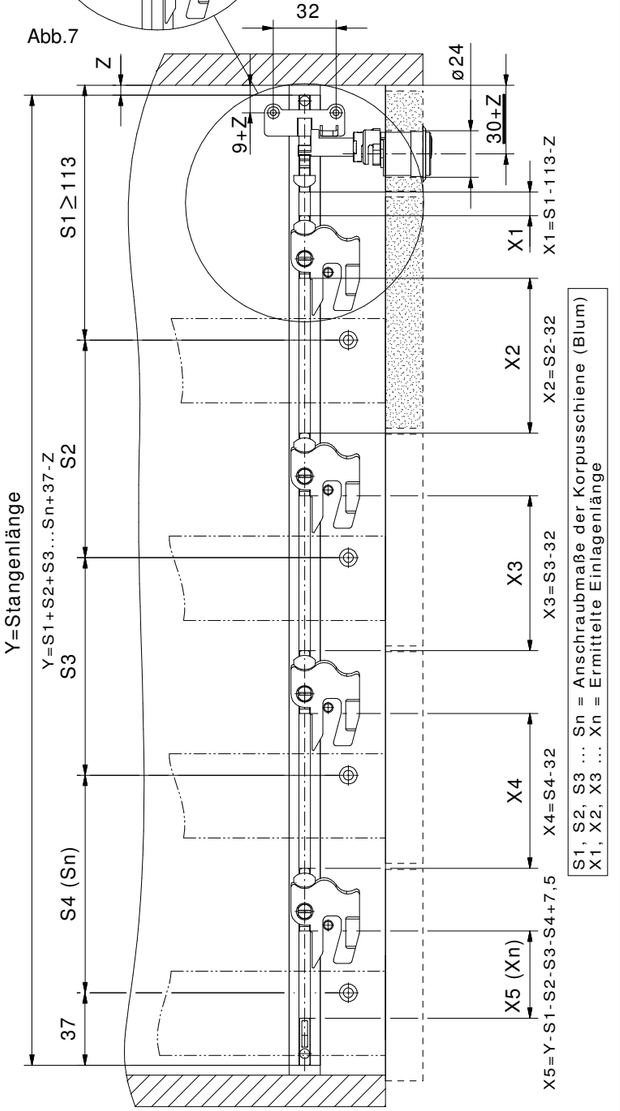

Abb.8 (Draufsicht)

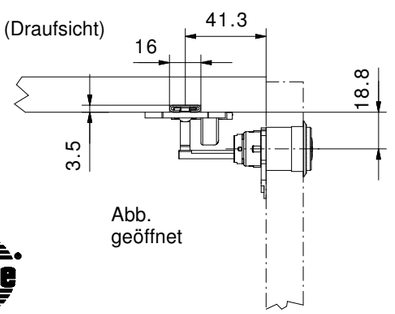

Abb. geöffnet



Verstellbarkeit / Toleranzausgleich

Sperrplatte 1353:
Mit Dorn 4,1mm oder 4,7mm lg. verwendbar.



www.junie.de
79/01/02/4 Stand 07/15