

System PZ  
für Profilzylinder  
Kapitel 3




## PROFILZYLINDER-SCHLÖSSER FÜR MÖBEL

PZ Schlösser für:

Schränke / Schubladen / Wertfächer / Rollcontainer  
Vitrinen / Kisten / Truhen / Klappen

mechanische und mechatronische  
Profilzylinder einsetzbar

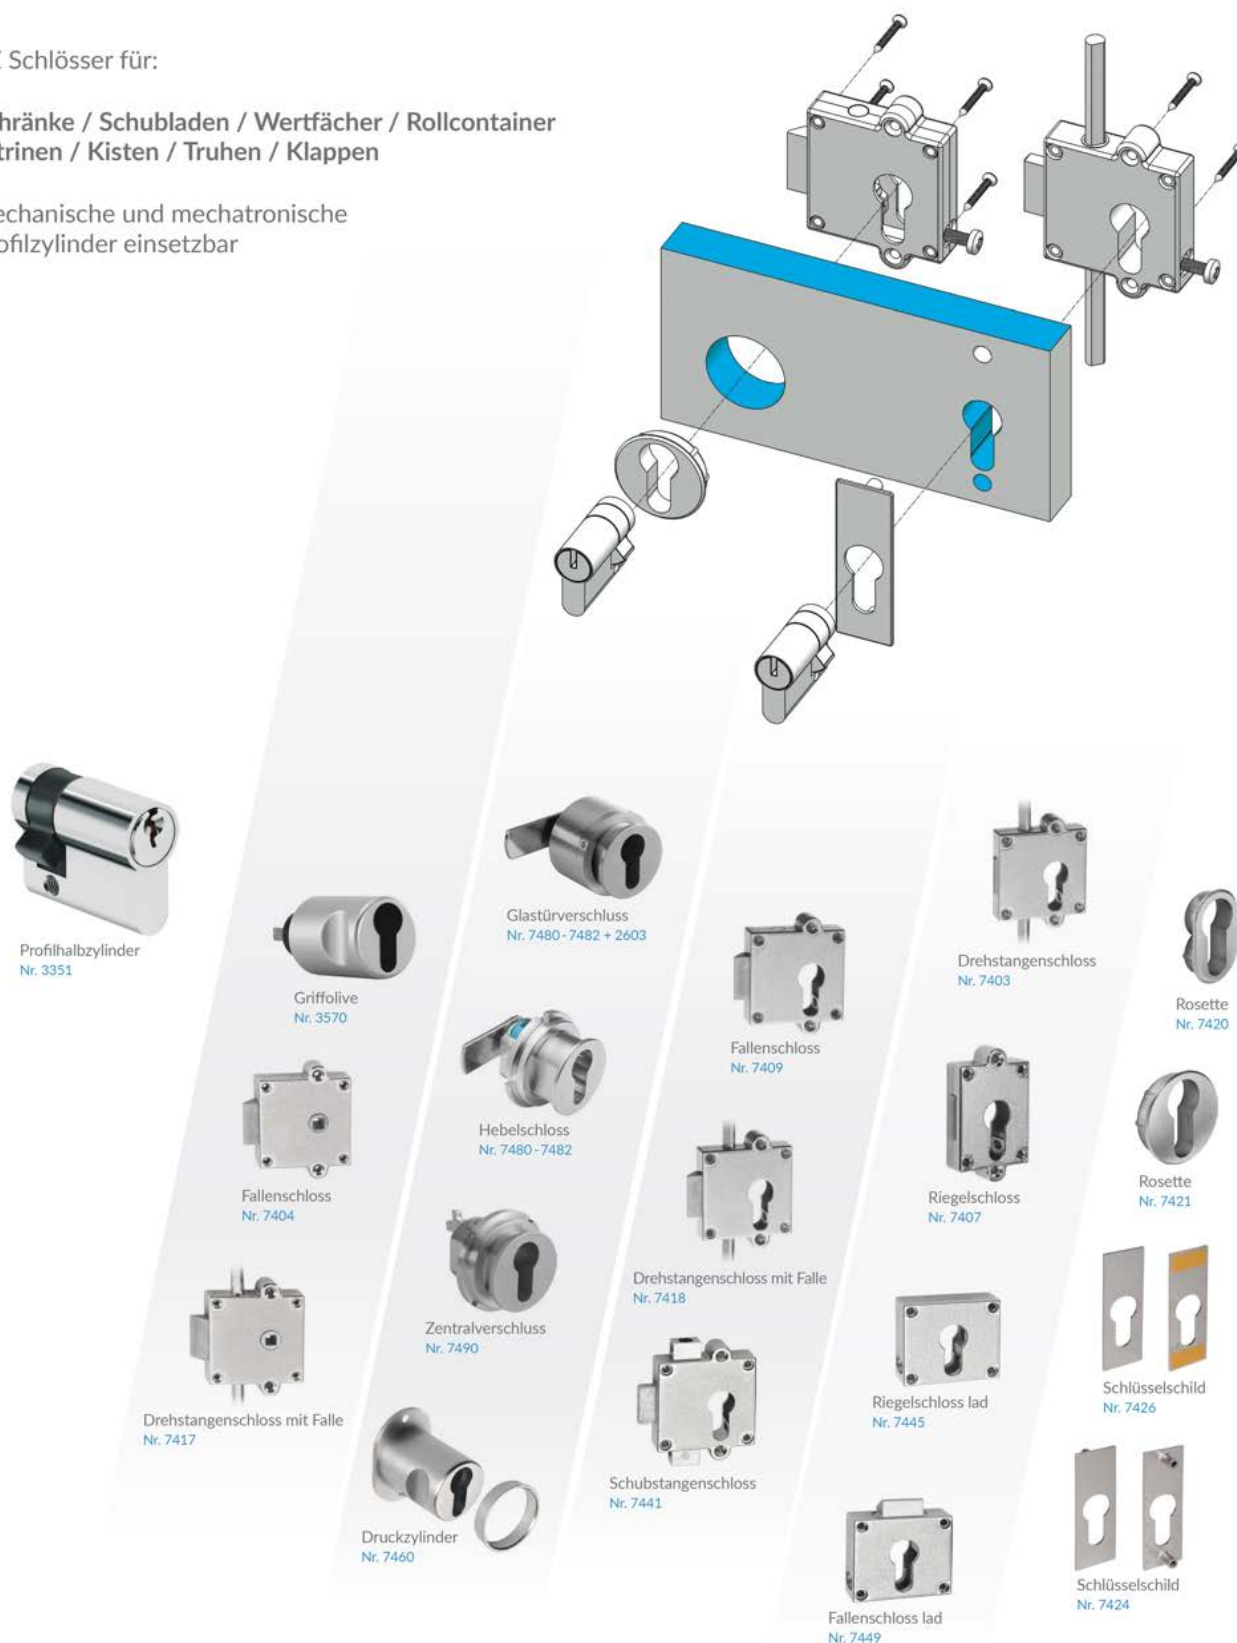

#### Artikel 7441

Schubstangenschloss mit Seitenriegel, Kasten Metall; Stangenhub vertikal; rechts und links verwendbar; Zylinderbefestigung durch Schraube

#### Artikel 7442

Schubstangenschloss ohne Seitenriegel, Kasten Metall; Stangehub vertikal; rechts und links verwendbar; Zylinderbefestigung durch Schraube

#### Artikel 7443

Schubstangenschloss mit Seitenriegel, Kasten Metall; Stangenhub horizontal; Anschlagrichtung lad; Zylinderbefestigung durch Schraube

#### Artikel 7444

Schubstangenschloss ohne Seitenriegel, Kasten Metall; Stangenhub horizontal; Anschlagrichtung lad; Zylinderbefestigung durch Schraube

#### 7442+7444 Zubehör (inkl.)

4 x 1312 Stangenführung  
2 x 2638 Schließhülse  
1 x 7422 Stulpschraube für Profilzylinder  
2 x M4x16 Schraube

Seite 15.7

#### 7442+7444 Zubehör (sep.)

2 x 0084 Schubstange

Seite 15.2

#### 7441+7443 Zubehör (inkl.)





1 x 2572 Schließwinkel  
4 x 1312 Stangenführung  
2 x 2638 Schließhülse  
1 x 7422 Stulpschraube für Profilzylinder  
2 x M4x16 Schraube

Seite 15.12

#### 7441+7443 Zubehör (sep.)

2 x 0084 Schubstange

Seite 15.2

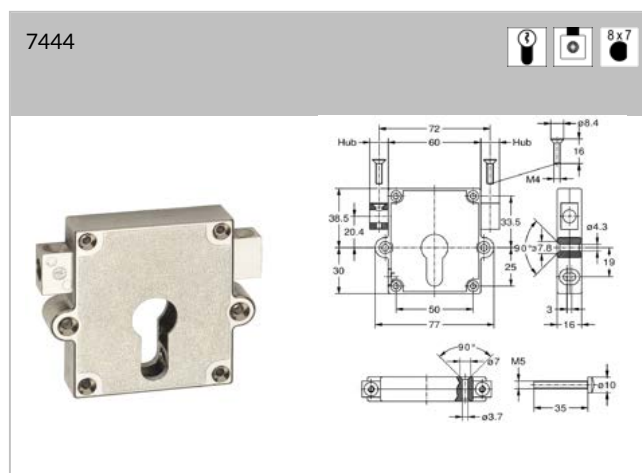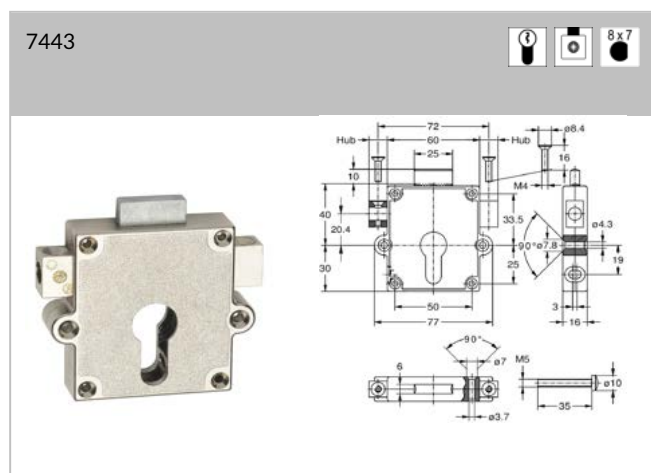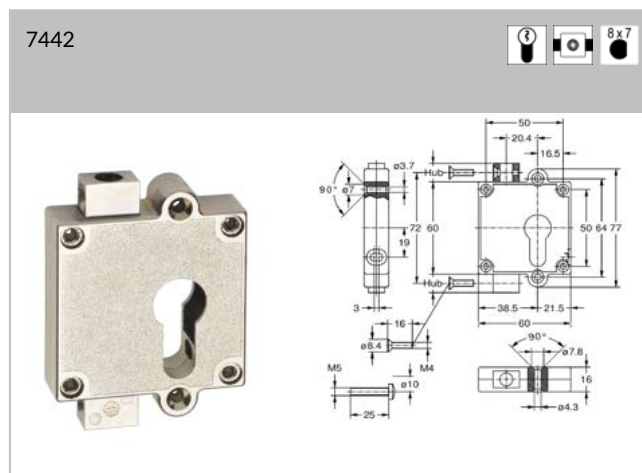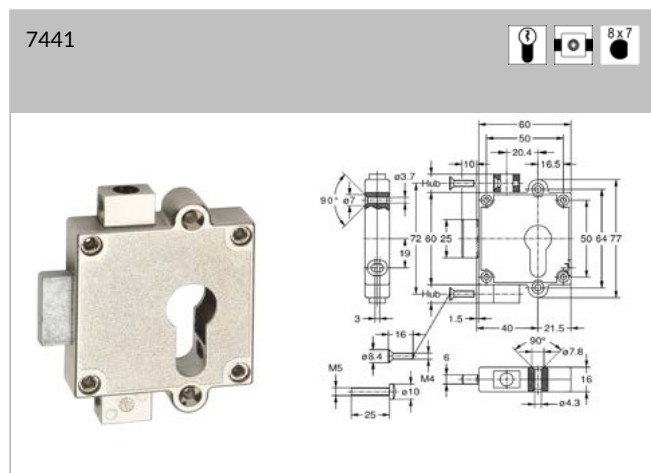

| Artikel-Nr. | Dornmaß | Ausführung                                                                      | Oberfläche | Hub   | VE   | Lagerware |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|
| 7441.40002  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 12 mm | 5 St | ✓         |
| 7442.00002  |         | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 12 mm | 5 St | ✓         |
| 7443.40302  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425        | vernickelt | 12 mm | 5 St | ✓         |
| 7444.00302  |         | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425        | vernickelt | 12 mm | 5 St | ✓         |

**Artikel 7405, 7407**

PZ Riegelschloss; rechts u. links verwendbar; Zylinderbefestigung durch Schraube; Kasten Metall vernickelt





**Art. Zubehör (inkl.)**

1 x 2572 Schließwinkel  
1 x 7422 Stulpschraube für Profilzylinder

Seite 15.12

**Artikel 7445**

PZ Riegelschloss; oben (Klappe) verwendbar; Zylinderbefestigung durch Schraube; Kasten Metall vernickelt

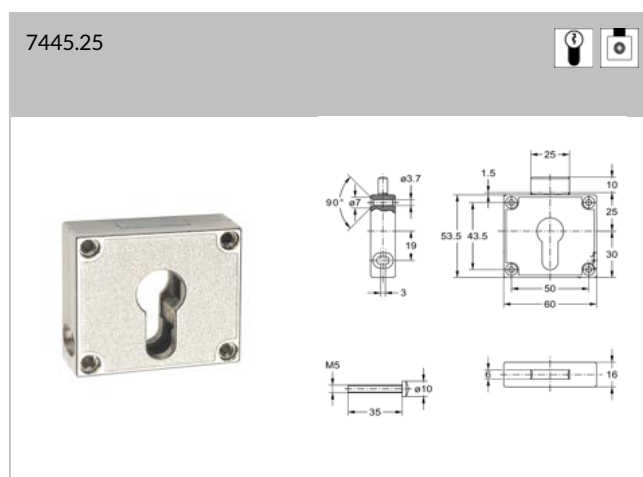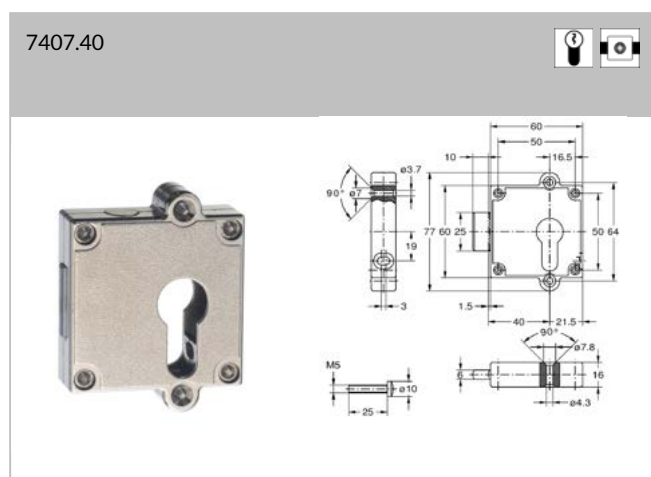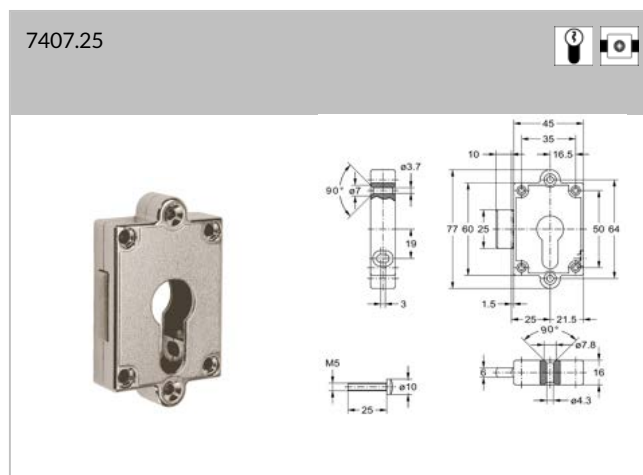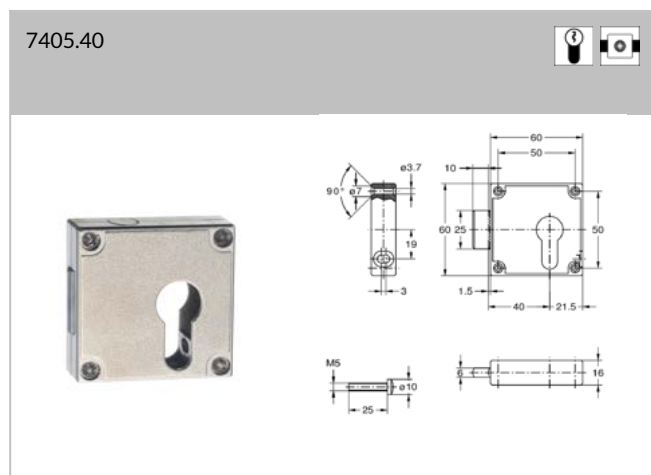

| Artikel-Nr. | Dornmaß | Ausführung                                                                      | Oberfläche | VE   | Lagerware |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 7405.40002  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar                                                      | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7407.25002  | 25 mm   | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7407.40002  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7445.25002  | 25 mm   | Zylinder axial verstellbar                                                      | vernickelt | 5 St | ✓         |

**Artikel 7401, 7403**

PZ Drehstangenschloss; umstellbar von rechts auf links;  
Zylinderbefestigung durch Schraube; Kasten Metall

**Zusätzliche Hinweise**

Zubehör siehe Kapitel 15



**Art. Zubehör (inkl.)**

2 x 1310 Hakenlager  
1 x 2415 Schließhaken  
1 x 2425 Schließhaken  
2 x 2530 Schließbolzen auf Platte  
1 x 2572 Schließwinkel  
1 x 7422 Stulpschraube für Profilzylinder

Seite 15.6

Seite 15.8

Seite 15.12

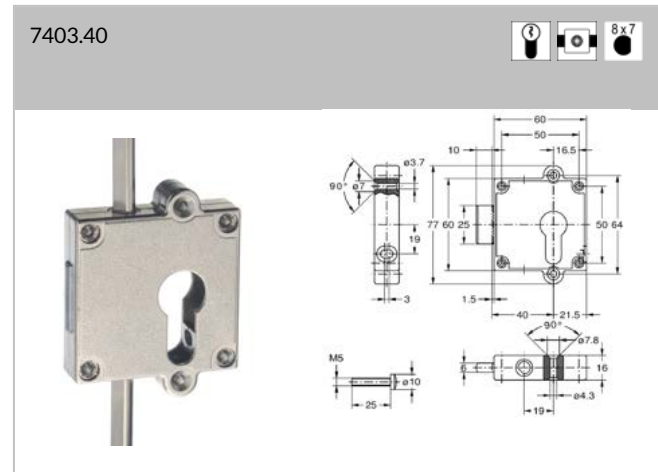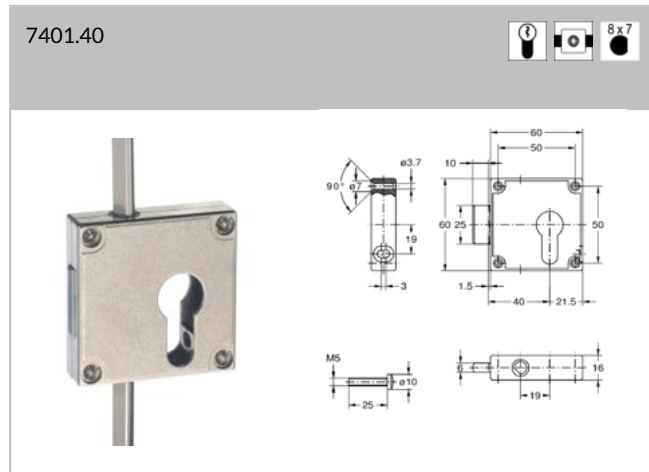

| Artikel-Nr. | Dornmaß | Ausführung                                                                      | Oberfläche | Stangen | VE   | Lagerware |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-----------|
| 7401.40002  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar                                                      | vernickelt | geteilt | 5 St | ✓         |
| 7403.40002  | 40 mm   | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | geteilt | 5 St | ✓         |





#### Artikel 7404

Fallenschloss; Falle zum Festschließen; mit 7mm Vierkant; Kasten  
Metall; Griffoliven siehe Kapitel 13

#### Artikel 7409




PZ Fallenschloss; Falle zum Festschließen; Zylinderbefestigung durch  
Schraube; Kasten Metall

#### Artikel 7449

PZ Fallenschloss; oben (Schublade) verwendbar; mit Falle;  
Zylinderbefestigung durch Schraube; Kasten Metall

#### 7409 + 7449 Zubehör (inkl.)

1 x 7422 Stulpschraube für Profilzylinder

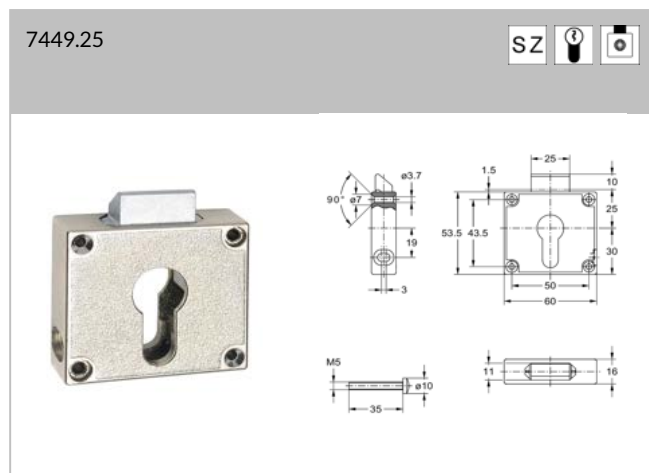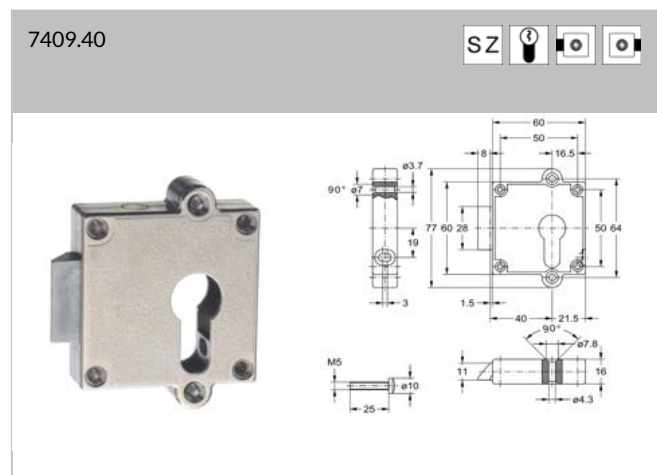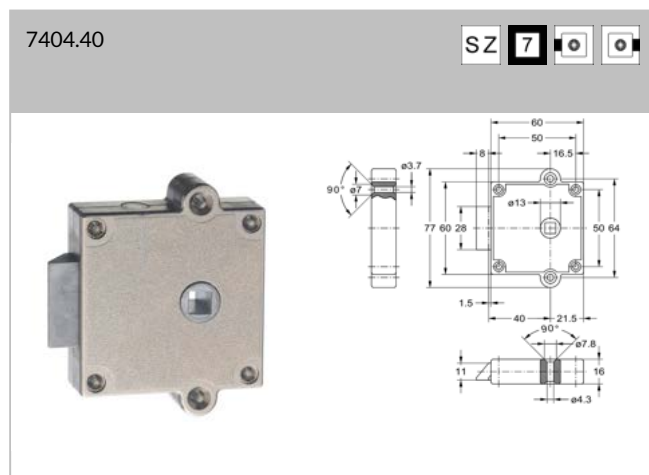

| Artikel-Nr. | Dornmaß | Anschlagrichtung | Ausführung                                                                      | Oberfläche | VE   | Lagerware |
|-------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 7404.40102  | 40 mm   | rechts           | mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425                                    | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7404.40202  | 40 mm   | links            | mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425                                    | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7409.40102  | 40 mm   | rechts           | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7409.40202  | 40 mm   | links            | Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425 | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7449.25102  | 25 mm   | unten            | Zylinder axial verstellbar, für Drehweg rechts                                  | vernickelt | 5 St | ✓         |
| 7449.25202  | 25 mm   | unten            | Zylinder axial verstellbar, für Drehweg links                                   | vernickelt | 5 St |           |

**Artikel 3570**

Griffolive System PZ; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; 7mm Vierkant; Lagerrosette und Olive aus Metall

**Artikel 3573**

Griffolive; drehbar; mit 2 Griffmulden; 7mm Vierkantstift; Lagerrosette und Olive aus Metall

**Artikel 3575**

Griffolive; feststehend; mit 2 Griffmulden; Zentriereinsatz ø 24 oder 30 mm; Abdeckscheibe Messing vernickelt; Olive aus Metall

**3570 Zubehör (inkl.)**

1 x 3580 Rosette  
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5  
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

**3570 Zubehör (sep.)**

1 x 3351 Profilhalbzylinder




**3573 Zubehör (inkl.)**

1 x 3580 Rosette

**3575 Zubehör (inkl.)**

1 x M4x25 Schraube  
1 x Abdeckscheibe

Seite 03.10

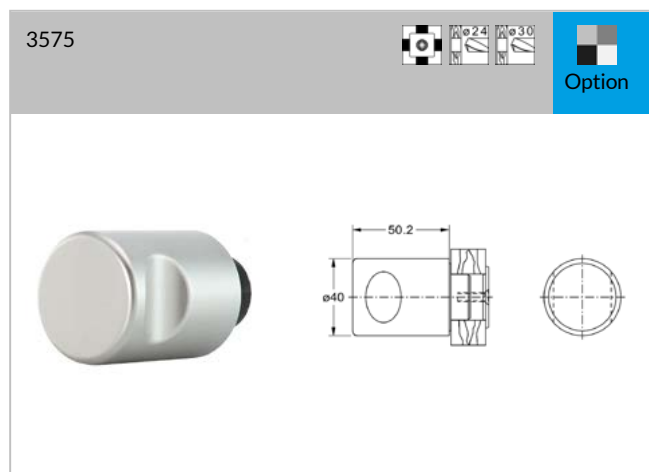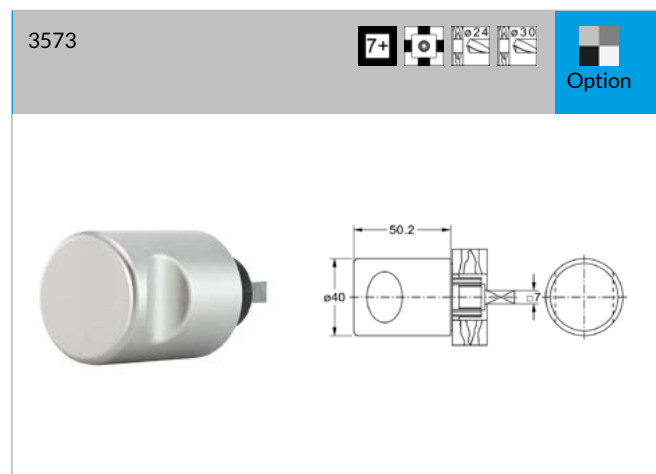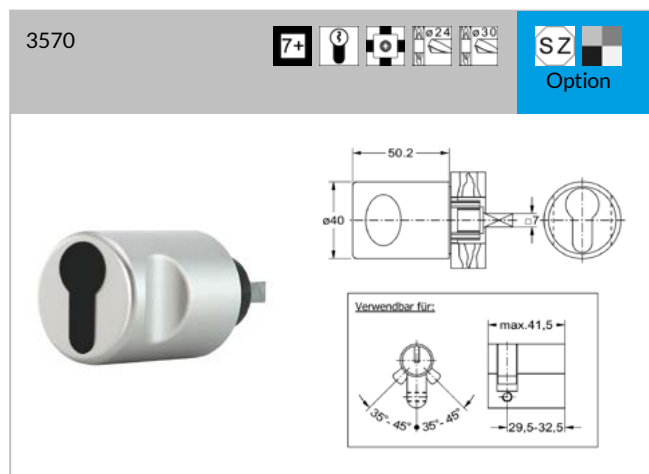

| Artikel-Nr. | Oberfläche      | System | Materialstärke | für ø Bohrung | ø Griffolive | VE   | Lagerware |
|-------------|-----------------|--------|----------------|---------------|--------------|------|-----------|
| 3570.24002  | matt vernickelt | PZ     | 18-26 mm       | 24 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |
| 3570.30002  | matt vernickelt | PZ     | 18-26 mm       | 30 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |
| 3573.24002  | matt vernickelt | PZ     | 18-26 mm       | 24 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |
| 3573.30002  | matt vernickelt | PZ     | 18-26 mm       | 30 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |
| 3575.24002  | matt vernickelt | PZ     | min 12,5 mm    | 24 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |
| 3575.30002  | matt vernickelt | PZ     | min 12,5 mm    | 30 mm         | 40 mm        | 1 St | ✓         |



#### Artikel 3560

Griffolive System ASS für Profilhalbzylinder, dreh- und verschließbar;  
mit 2 Griffmulden; aus Metall; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5  
(Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; nur mit ASS- Schlössern ab 25  
Dorn verwendbar

#### Artikel 3563

Griffolive System ASS; drehbar; mit 2 Griffmulden; aus Metall; nur mit  
ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

#### Artikel 3565

Griffolive System ASS; feststehend; aus Metall; Abdeckscheibe Messing  
vernickelt; mit 2 Griffmulden

#### 3560 Zubehör (inkl.)

1 x 3580 Rosette  
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5  
1 x ASS- Schließeinsatz  
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung  
1 x Rosette für Olive

#### 3560 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder




#### 3563 Zubehör (inkl.)

1 x 3580 Rosette  
1 x ASS- Schließeinsatz  
1 x Rosette für Olive

#### 3565 Zubehör (inkl.)

1 x M4x25 Schraube  
1 x Abdeckscheibe  
1 x Rosette

Seite 03.10

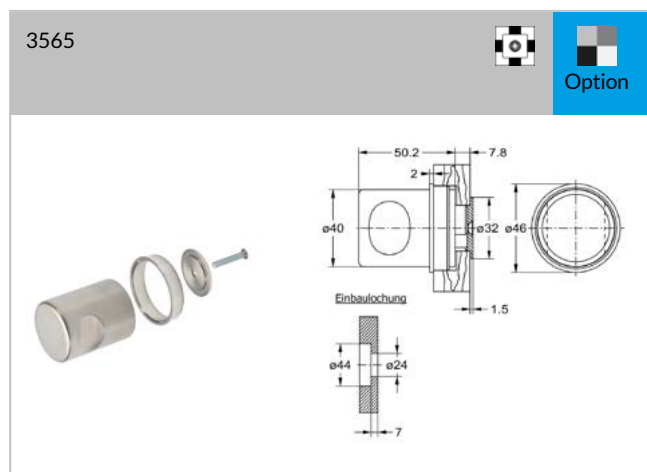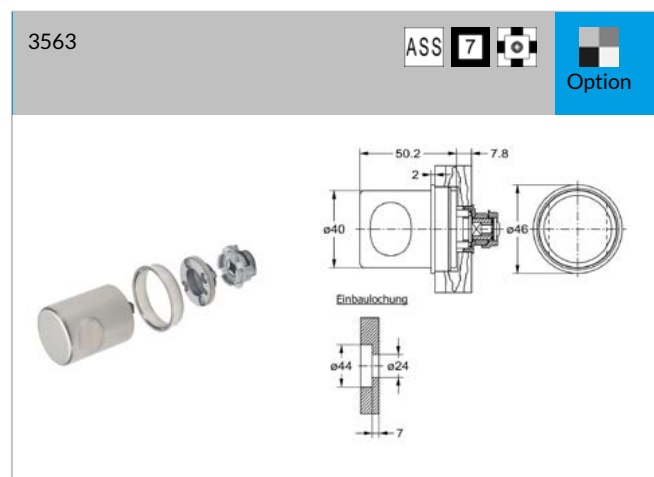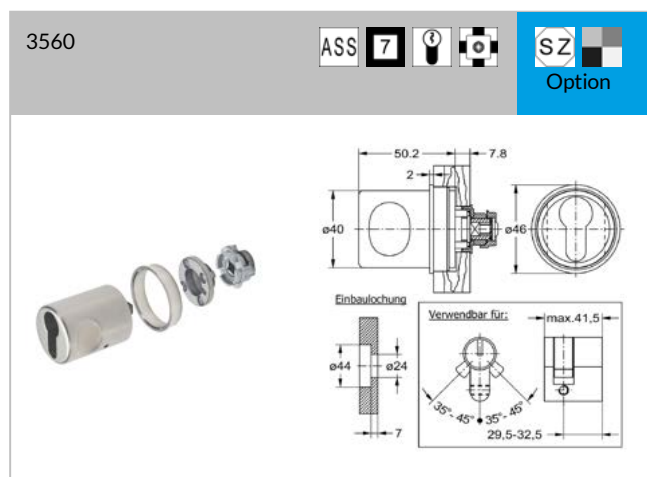

| Artikel-Nr. | Oberfläche      | System   | Materialstärke | ø Griffolive | VE   | Lagerware |
|-------------|-----------------|----------|----------------|--------------|------|-----------|
| 3560.24002  | matt vernickelt | ASS / PZ | 15-26 mm       | 40           | 1 St |           |
| 3563.24002  | matt vernickelt | ASS / PZ | 15-26 mm       | 40           | 1 St |           |
| 3565.24002  | matt vernickelt | ASS / PZ | 15-26 mm       | 40           | 1 St |           |

#### Artikel 3350

Profilzylinder Messing; mit Anbohrschutz; Schließbart aus Stahl; für Schließweg rechts und links verwendbar; 5 Stiftzuhaltungen bei normalem Serienprofil; 3 Schlüssel

#### Artikel 3351

Profilhalbzylinder Messing; mit Anbohrschutz; Schließbart aus Stahl; Schließbart durch Hineindrücken des Bolzens an der Rückseite 8-fach umlegbar; 5 Stiftzuhaltungen bei normalem Serienprofil; 3 Schlüssel

#### Artikel 7423

Buntbartschließensatz; Schweifungen 1-10; für Schließweg rechts und links verwendbar; 1 vernickelter Schlüssel; aus Metall

#### 3350 Zubehör (inkl.)

1 x M5x85 Befestigungsschraube

#### 3351 Zubehör (inkl.)

1 x M5x85 Befestigungsschraube

#### 7423 Zubehör (inkl.)


1 x Bundbartschlüssel

1 x M5x75 Befestigungsschraube

3350  
Profilzylinder




Option




3351  
Profilhalbzylinder



Option



7423  
BB-Schließensatz für Profilzylinderlochung



| Artikel-Nr. | Oberfläche      | Zylinderlänge A | Zylinderlänge B | VE   | Lagerware |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------|
| 3350.00102  | matt vernickelt | 27 mm           | 27 mm           | 1 St |           |
| 3350.10102  | matt vernickelt | 31 mm           | 31 mm           | 1 St |           |
| 3351.00102  | matt vernickelt | 27 mm           | 9,5 mm          | 1 St |           |
| 3351.10102  | matt vernickelt | 31 mm           | 9,5 mm          | 1 St |           |
| 7423.00031  |                 |                 |                 | 5 St | ✓         |

#### Artikel 7490

PZ-Zentralverschluss; für **blum** Schubladensystem; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung), nur für verstellbare Profilhalbzylinder geeignet; Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube); aus Metall

#### Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe [www.junie.de](http://www.junie.de)

#### 7490 Zubehör (inkl.)

1 x 2615 Kronenmutter  
1 x 2618 Distanzscheibe  
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung  
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5


#### 7490 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder

Seite 15.11

Seite 15.11

Seite 03.10

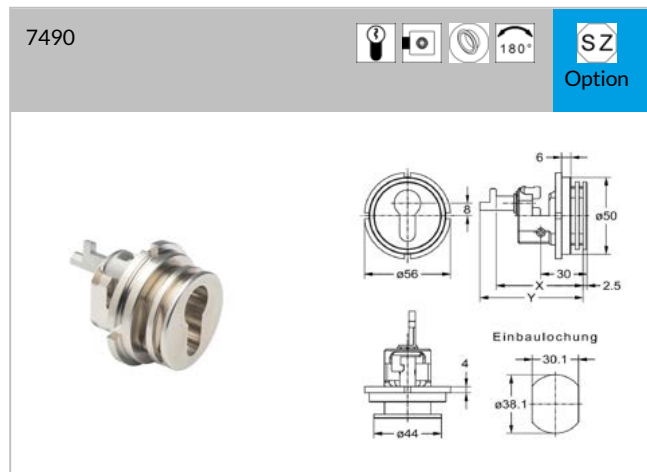

| Artikel-Nr. | Anschlagrichtung | Ausführung                | Oberfläche | System                  | Materialstärke | Maß X   | Maß Y | VE   | Lagerware |
|-------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------|-------|------|-----------|
| 7490.55102  | rechts           | mit und ohne Schließzwang | vernickelt | Legrabox/Tandem/Movento | 19 + 22 mm     | 55,5 mm | 66 mm | 1 St |           |
| 7490.62102  | rechts           | mit und ohne Schließzwang | vernickelt | Tandembox/Intivo/Antaro | 19 + 22 mm     | 62,5 mm | 73 mm | 1 St |           |

#### Artikel 7480, 7481, 7482

Hebelschloss aus Metall; nur für verstellbare Profilhalbzylinder geeignet;

Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube)

#### Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

**7480** ohne Schließzwang; Schlüssel in "offen" und "geschlossen" Stellung abziehbar.

**7481** mit Schließzwang; Schlüssel nur in "geschlossen" Stellung abziehbar.

**7482** mit und ohne Schließzwang Schlüsselabzug je nach Mitnehmereinstellung des Profilhalbzylinders.

#### Artikel 2603

Aufsatz für Glastüren aus Metall; für Artikel 7480, 7481 und 7482

#### Technische Merkmale



Kombinieren Sie die Hebelschlösser Artikel 7480, 7481 oder 7482 mit Artikel 2603 zu einem Glastürverschluss.

#### 7480 + 7481 + 7482 Zubehör (inkl.)

1 x 2615 Kronenmutter  
 1 x 2640 Schließhebel  
 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5  
 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

#### 7480 + 7481 + 7482 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder  
 1 x 9990.00002 Hakenschlüssel für Nutmutter

#### 2603 Zubehör (inkl.)

1 x 2616 Lochmutter  
 1 x 2617 Rohrmutter  
 1 x 2618 Distanzscheibe

#### 2603 Zubehör (sep.)


1 x 9990.00001 Hakenschlüssel für Lochmutter

Seite 15.11  
 Seite 04.15

Seite 03.10

Seite 15.11  
 Seite 15.11  
 Seite 15.11

7480 + 7481 + 7482

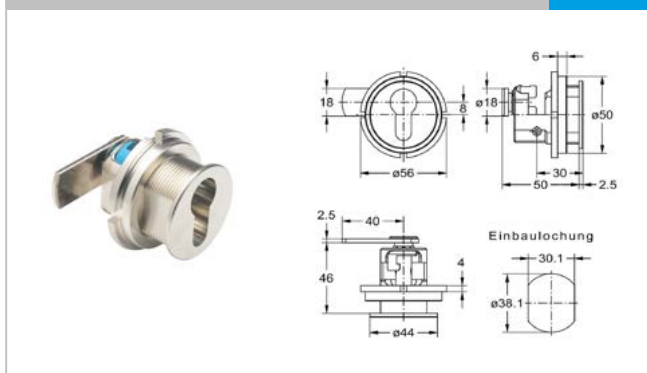

2603




| Artikel-Nr. | Bezeichnung       | Ausführung                | Schließweg | Riegelbewegung       | Materialstärke | VE   | Lagerware |
|-------------|-------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------|------|-----------|
| 7480.00002  | Hebelschloss      | ohne Schließzwang         | 1 - 8      | 90°                  | 1 - 23 mm      | 1 St |           |
| 7481.00002  | Hebelschloss      | mit Schließzwang          | 1 - 8      | 90°                  | 1 - 23 mm      | 1 St |           |
| 7482.00002  | Hebelschloss      | mit und ohne Schließzwang | 1 - 8      | 180°                 | 1 - 23 mm      | 1 St |           |
| 2603.00002  | Glastürverschluss | je nach Hebelschloss      | 1 - 8      | je nach Hebelschloss | 7 oder 10 mm   | 1 St |           |

Artikel 7460

Druckzylinder Metall vernickelt; mit und ohne Schließzwang;  
Griff Durchmesser 40 mm, 50 mm lang, 2 Griffmulden; für  
Profilhalbzylinder 30 mm; ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder  
verriegelbar;  
inkl. Schließhülse, Rosette vernickelt, Gewindestift und  
Winkelschraubendreher

7460 Zubehör (inkl.)  
1 x 3580 Rosette  
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung  
7460 Zubehör (sep.)  
1 x 3351 Profilhalbzylinder  
1 x 1360

Seite 03.10  
Seite 04.10

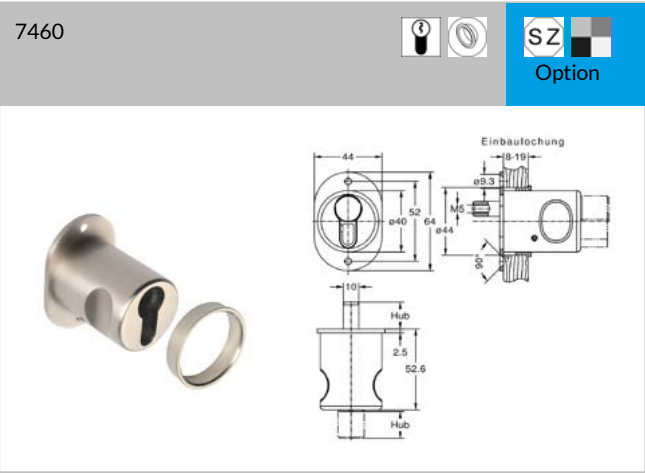

| Artikel-Nr. | Ausführung        | Oberfläche      | Hub   | Materialstärke | ø Griffolive | VE   | Lagerware |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|--------------|------|-----------|
| 7460.00102  | ohne Schließzwang | matt vernickelt | 17 mm | 8-19 mm mm     | 40 mm        | 1 St |           |
| 7460.00102V | mit Schließzwang  | matt vernickelt | 17 mm | 8-19 mm mm     | 40 mm        | 1 St |           |



**Artikel 7420, 7421**





Rosette, aus Metall

**Artikel 7424**

PZ Schlüsselschild; aus Metall; mit 2 Schrauben M4x30

**Artikel 7426**

PZ Schlüsselschild; aus Metall; mit Klebefestigung

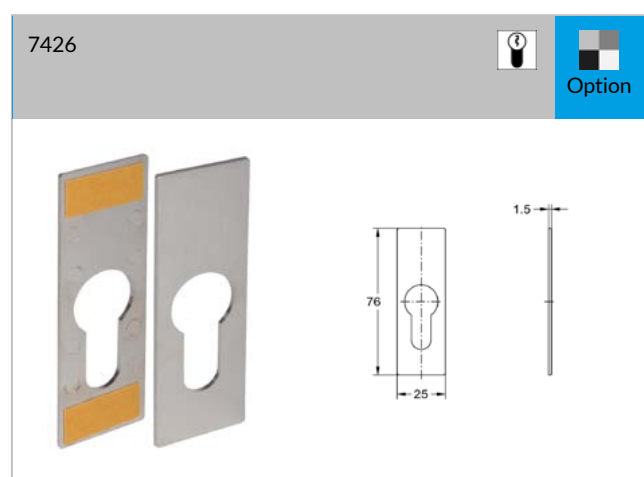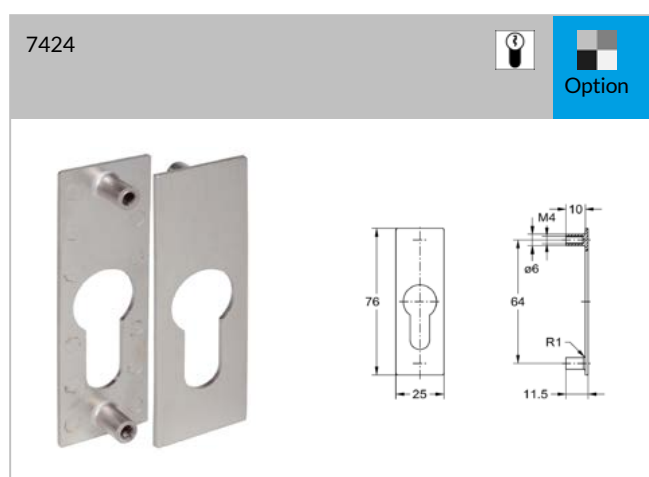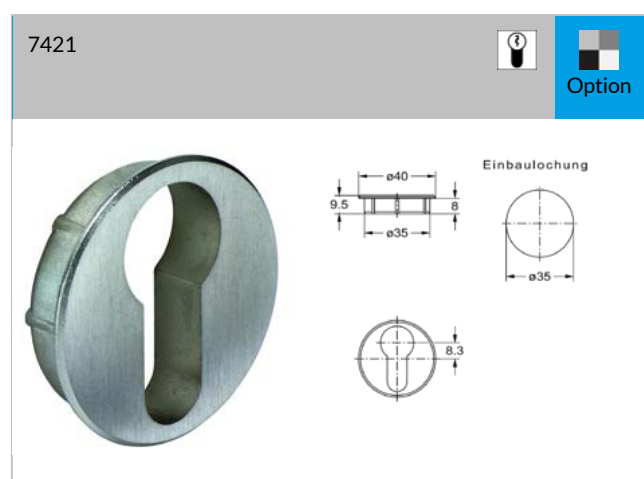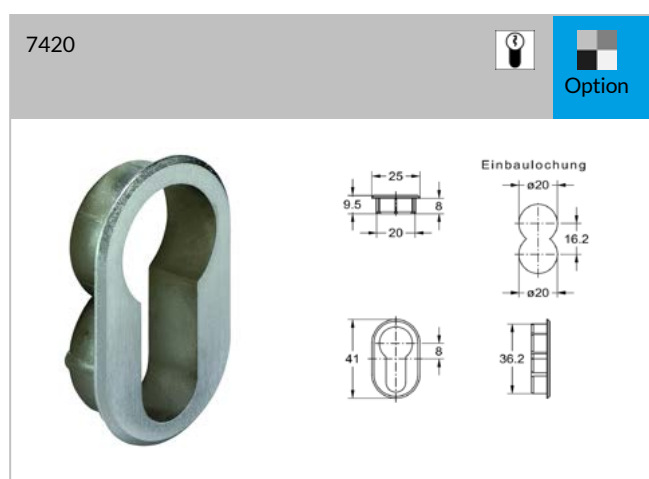

| Artikel-Nr. | Oberfläche       | VE   | Lagerware |
|-------------|------------------|------|-----------|
| 7420.00002  | vernickelt       | 5 St | ✓         |
| 7420.00038  | Edelstahl finish | 5 St |           |
| 7421.00002  | vernickelt       | 5 St | ✓         |
| 7421.00038  | Edelstahl finish | 5 St |           |
| 7424.00002  | vernickelt       | 5 St | ✓         |
| 7426.00002  | vernickelt       | 5 St | ✓         |